

Ø 4 mm面板安装插座


面板安装插座 XEB-1...

绝缘型硬质插座, Ø 4 mm, 黄铜。可对接带有硬质绝缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。插座包含两个半圆型金属导体, 当插头对接时导通,


可用作开关功能。插座可以螺纹安装在塑料或金属等材质的面板上。

连接方式: 2 × 扁平连接片 4.8 mm × 0.8 mm。

XEB-1R

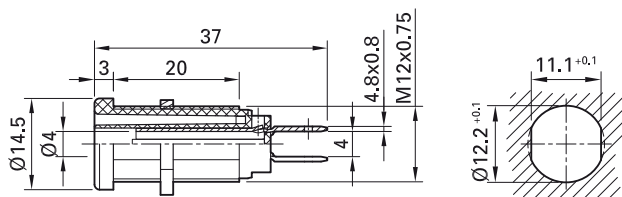

XEB-1RR

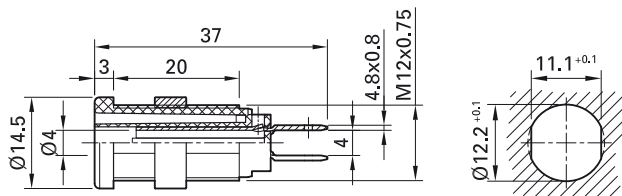

订货号	型号	额定电压/额定电流	连接方式		*标准颜色
66.9131-*	XEB-1R	1000 V, CAT IV / 20 A	2 × 扁平连接片 4.8 mm × 0.8 mm	Ni c  us	20 21 22 23 24 25
66.9850-*	XEB-1RR	1000 V, CAT IV / 20 A	2 × 扁平连接片 4.8 mm × 0.8 mm	Ni c  us	21

可提供的安装材料

页 25	GEW.12-MUTTER	六角螺母 XEB-1R
页 25	MUR/M12x0,75	圆螺母 XEB-1RR



可选颜色 20 22 23 24 25 26 29

更多信息, 第 6 页



平面连接插座 FSH4,8x0,8, 25页

管状扳手 SS2, SS425, 26页



安装说明 MAH506, MAH509