

R&S®RT06 示波器系列

即时洞察，深度资讯解析



HD
16 bit



产品手册
版本04.00

创新示波器。测量值得信赖。
www.rohde-schwarz.com/product/RT06

® 海洋儀器
致力于电子测试、维护领域！

ROHDE & SCHWARZ

Make ideas real



示波器值得信赖

R&S®RT06示波器系列

R&S®RT06示波器值得信赖。这款高级实验室设备专用于提供可靠结果，能够快速解决测量问题，确保按时完成任务。R&S®RT06示波器利用专业的工程技术，能够随时根据需要提供深度解析，让测量更加值得信赖。

R&S®RTO6示波器提供出色信号完整性，协助用户了解应用情况。这款全集成式测试解决方案兼具15.6"大触摸屏、精简的图形用户界面、一流的波形捕获率、卓越的信号保真度、数字触发和快速响应的深存储，可用于频率、协议和逻辑分析。R&S®RTO6示波器具有丰富的测量工具和新型用户界面，能够快速解决各种简单或复杂的电路问题。

R&S®RTO6示波器经过优化，具备高输入灵敏度和极低的固有噪声，能够执行精确测量。高分辨率（HD）模式可实现高达16位的分辨率，轻松显示和触发信号。R&S®RTO6示波器具有业界一流的波形捕获率，每秒可捕获一百万个波形，能够发现和显示偶发信号故障。

现代设计涉及多个测量域：时间、频率和协议。R&S®RTO6示波器提供灵活的用户界面，可以同时查看这些测量域，确保更加简单地调试具有不同信号类型的系统。罗德与施瓦茨的数字触发架构还能够触发复杂的信号细节。借助这种独特的触发系统，用户可以直接在波形屏幕上标绘特殊区域，指定时域或频域触发“位置”。

R&S®RTO6示波器使用非常简便。优化的触控用户界面支持手势操作，R&S®SmartGrid功能可用于完成复杂的屏幕布局。如要设置复杂的测量任务，只需在屏幕上的合适位置拖放波形。应用面板提供有用功能，可一键访问所有可用的示波器应用。



内容

特性和优势

应用

结构紧凑， 轻松配置

提供优异的测量

► 第4页

快速查找信号异常

► 第5页

捕获所有信号细节

► 第6页

查看更多细节

► 第7页

查找复杂的信号细节

► 第8页

测量更优秀

► 第9页

增强可用性

► 第10页

卓越的用户体验

► 第12页

解决复杂的新问题

► 第14页

工具全面，快速提供准确结果

► 第14页

频谱分析

► 第16页

电源分析和EMI调试

► 第18页

电源完整性

► 第19页

串行总线分析

► 第20页

自动化一致性测试

► 第21页

串行完整性分析

► 第22页

宽带射频和信号分析

► 第23页

逻辑分析

► 第24页

专业的信号分析

► 第25页

结构紧凑，轻松配置

► 第26页

附件

► 第27页

广泛的探头组合

► 第28页

仪器满足未来要求


► 第30页

- 最大6 GHz带宽
- 一百万波形/秒

- 9.4有效位数 (ENOB)，提供非凡的信号完整性
- 最大2 Gpoints存储深度
- 独树一帜的频率区域触发


提供优异的测量 新兴技术

罗德与施瓦茨示波器采用领先技术，提供可靠且可重复的结果。独特的组件和创新的功能，是罗德与施瓦茨示波器用户增进对电路行为的了解并快速从信号中获取见解的关键。

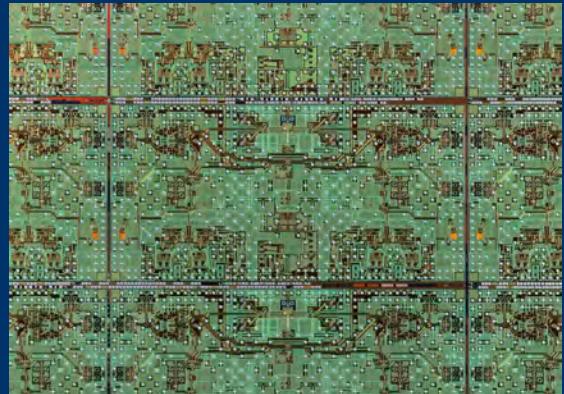

一流的低噪声组件

测量准确性在很大程度上取决于信号路径上的组件，例如放大器、采样器和模数转换器。罗德与施瓦茨借助其多年的专业技术，设计出一流的模拟电路。低噪声、高测量动态范围和极为稳定的结果，确保精确测量。

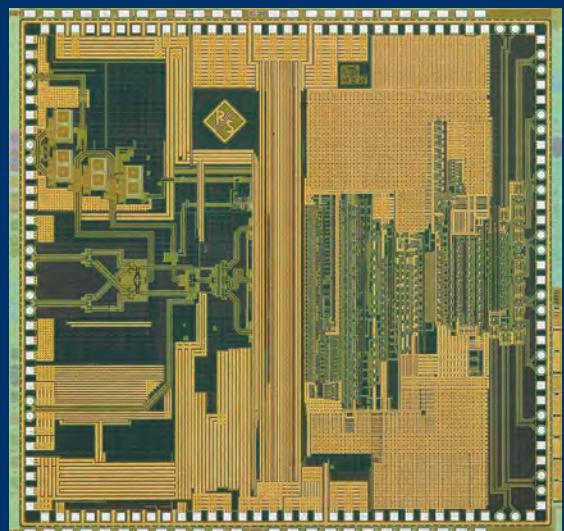

出色的模数转换器

罗德与施瓦茨为R&S®RTO6示波器开发了性能出色的模数转换器。精密的芯片架构最大程度地减少了信号失真，并具有优越的垂直分辨率和无杂散动态范围。信号失真极低，为在重复高分辨率（HD）模式下精确分析信号构建了坚实的基础。这种独特模式进一步降低了噪声，可实现高达16位分辨率的采集和触发。



ASIC 实现最快处理速度

R&S®RTO6系列示波器包含用于大量并行处理的专用集成电路（ASIC）。它可在采集期间实时进行处理，并快速在15.6"大触摸屏上显示结果。即使在执行测量和分析任务，R&S®RTO6示波器也能以极高的波形捕获率采集、分析和显示波形。因此，示波器将帮助用户更加快速可靠地发现故障。

快速查找信号异常

提供非凡的波形捕获率

1 000 000 波形/秒


R&S®RTO6示波器的处理路径采用专用ASIC。R&S®RTO6示波器优化了信号处理，可提供非凡的波形捕获率。R&S®RTO6采用独特的架构，每秒能够采集、处理和显示一百万个波形。

模板测试：快速进行配置并获得结果

模板测试快速揭示特定信号是否位于设定的容限范围以内，并采用合格/不合格评估方法，评定被测设备（DUT）的质量和稳定性。用户可以轻松识别信号异常和意外结果。R&S®RTO6能够方便灵活地定义模板：仅需几次触摸屏或鼠标操作，即可根据参考信号生成模板，或者定义由最多八个分段组成的模板。


支持直方图、模板或光标测量

即使在使用直方图、模板或光标测量时，R&S®RTO6也能实现高捕获率。在深存储采集情况下进行分析时，基于ASIC的信号处理路径也可确保顺畅工作。

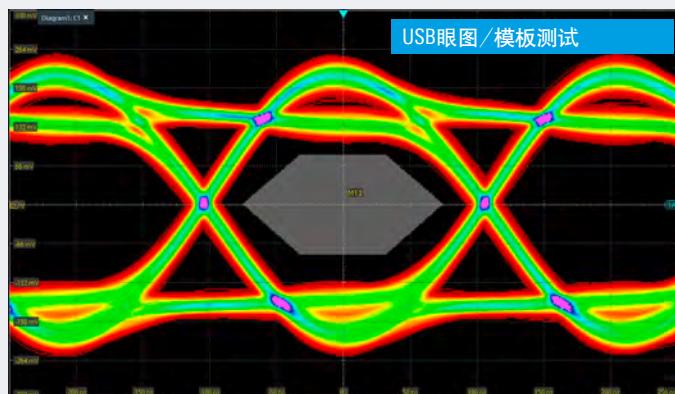


快速可靠地检测偶发信号故障

采集的波形越多，统计结果的可靠性越好。借助高波形捕获率，示波器更可能检测到、显示和分析信号故障。R&S®RTO6具备高波形捕获率，能够在短时间内根据大量波形得出可靠的统计结果。这对于快速了解电子电路的情况非常重要。

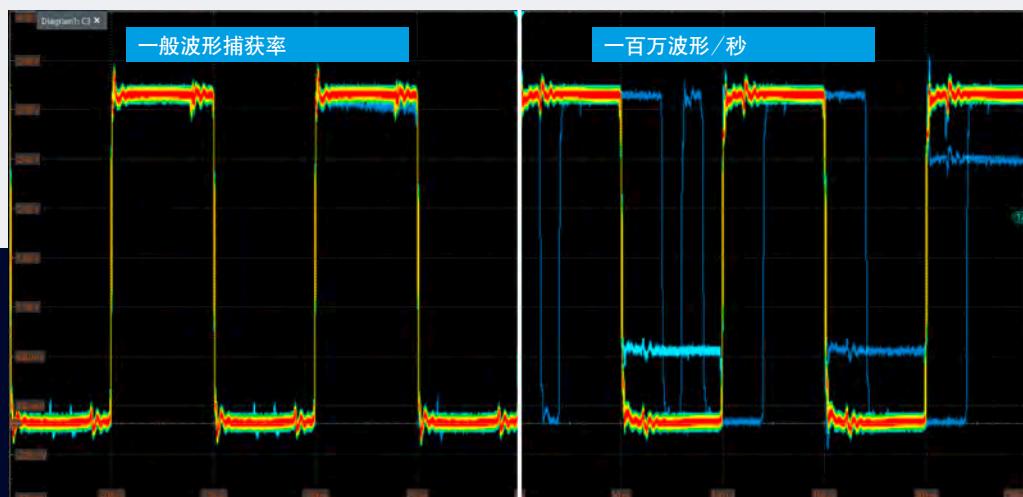

捕获所有信号细节 提供出色的信号完整性

R&S®RTO6测得的频率响应

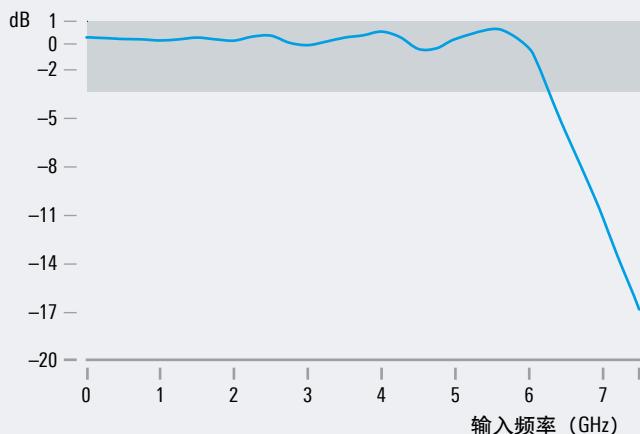

平坦频率响应

为实现准确的信号捕获，R&S®RTO6示波器在整个标定带宽上具有平坦的频率响应，确保无论信号的频率分量如何，均可提供准确的测量结果。频率响应的高斯衰减确保信号边沿的低过冲和精确捕获。

低噪声前端和极低串扰

从高达18 GHz带宽的平衡型BNC兼容输入端，到固有噪声极低的前端，所有因素均考虑在内，以尽量降低 $50\ \Omega$ 和 $1\ M\Omega$ 输入路径的噪声。R&S®RTO6示波器在2 GHz频率下具备大于60 dB的极佳通道隔离度，确保尽可能将任一通道的测量信号对其他相邻通道信号的影响降至最低。


卓越的长期稳定性

参考恒温晶体振荡器（OCXO）优化了R&S®RTO6示波器以确保长期稳定性。

出色的模数转换器，具有超宽的SFDR

R&S®RTO6示波器集成优越的自定义模数转换器且线性误差极低，可提供高达65 dBc的超宽无杂散动态范围（SFDR）。这可确保R&S®RTO6示波器具备一流的信号完整性和优异的9.4 ENOB，并能通过HD滤波进一步降低噪声。

良好的屏蔽性能，即使是高频信号也能实现低串扰

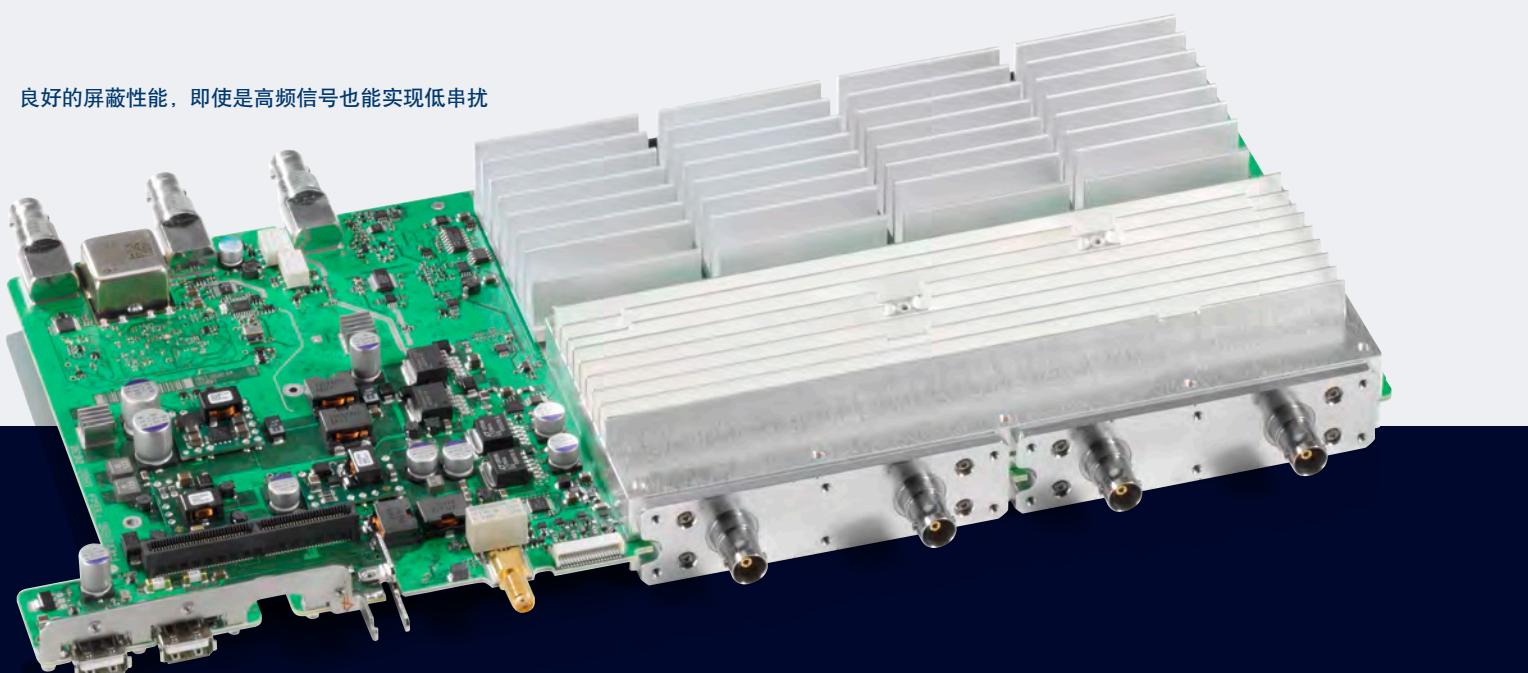

查看更多细节

分辨率高达16位

16位分辨率用于测量小信号幅度

高分辨率 (HD) 模式通过数字滤波将R&S®RTO6示波器的垂直分辨率最高增加到16位。分辨率越高，波形越清晰，进而显示更多可能被噪声遮蔽的信号细节。在16位垂直分辨率下，信号在模数转换器后进行低通滤波。在10 kHz至2 GHz的范围内调整低通滤波器带宽以匹配待测信号的特性：滤波器带宽越低，分辨率越高。

全采样率：无混叠

HD模式比传统的高分辨率抽取更具重要优势。此模式可以提高垂直分辨率，同时不会降低采样率。HD模式不抽取数据，确保一流的时间分辨率，并且不会产生意外的混叠效应。由于采用明确的低通滤波，因此还有助于用户清楚知道可用的信号带宽。

滤波器带宽对应的分辨率

滤波器	分辨率
未激活	8位
2 GHz ¹⁾	10位
500 MHz	12位
300 MHz	12位
200 MHz	13位
100 MHz	14位
50 MHz至10 kHz	16位


¹⁾ 2 GHz对应20 Gsample/s, 1 GHz对应10 Gsample/s。

用户可选滤波：降低噪声，提高 ENOB

HD模式滤波器实时降低噪声，提高了信噪比 (SNR)。用户可以选择高斯或矩形滤波器特性，以优化示波器的阶跃响应或噪声电平。示波器在全采样率下可实现10 μV的极低噪声电平 (1 mV/div, 10 MHz滤波器带宽) 和一流的9.4 ENOB (50 mV/div, 50 MHz滤波器带宽, 30 MHz输入频率)。

高捕获率且功能全面

R&S®RTO6示波器激活高分辨率模式并不会影响测量速度或功能。ASIC信号处理实时进行低通滤波，以保持出色的捕获率和处理速率。示波器维持平稳运行，并可快速获得测量结果。所有分析工具均可在HD模式下使用，包括自动测量和FFT功能。

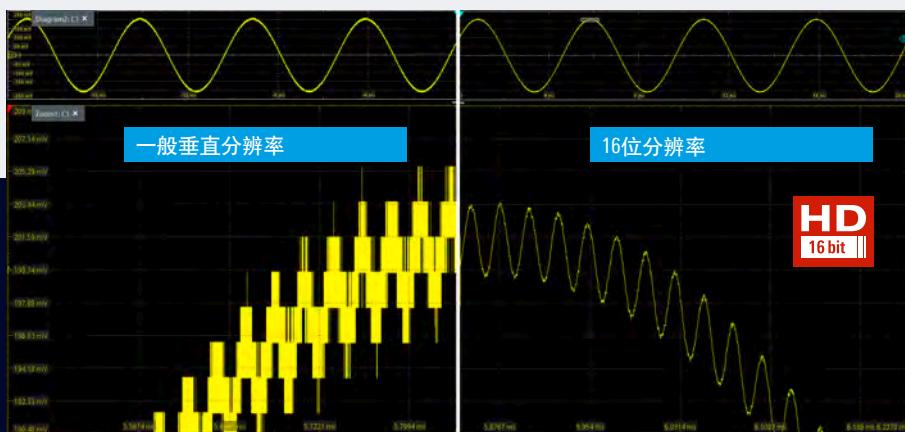

查找复杂的信号细节

结合高级触发功能

独特的触发系统


获得专利的数字触发系统使用捕获路径上模数转换器的采样点作触发判定，使触发系统的输入数据与显示的信号一致。数字触发根据触发定义验证每个采集的样点。R&S®RTO6示波器甚至会触发极小的信号幅度。

时域和频域区域触发

在波形上标注形状，使用R&S®RTO6示波器区域触发功能以图形方式隔离时域和频域事件。定义多达八个区域，并在多路通道上或使用数学运算进行逻辑组合。在信号与区域（可能是实时波形或频谱图）相交或不相交时激活触发。例如，这种强大易用的功能可以实现被测设备存储器系统的读写分离。


全带宽下实现高触发灵敏度

为了在任何信号噪声电平条件下均可实现稳定触发，用户可以设置示波器的触发迟滞。示波器具有低噪声前端，还可以在全测量带宽下以高垂直输入灵敏度触发信号。

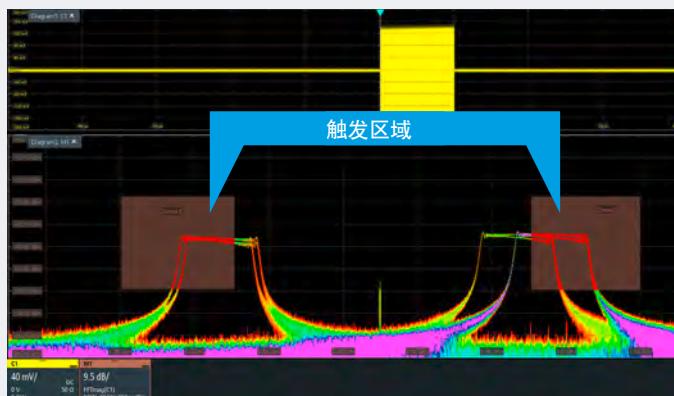

隔离微小的信号细节

R&S®RTO6示波器能够针对最小的信号幅度进行触发，并隔离相关信号事件。即使结合使用数字触发和HD模式（将示波器的垂直分辨率增加至最高16位），也可使用此功能。数字触发系统根据触发条件实时判断每个16位样点，并启动触发。因此，R&S®RTO6示波器具有业界一流的触发灵敏度。

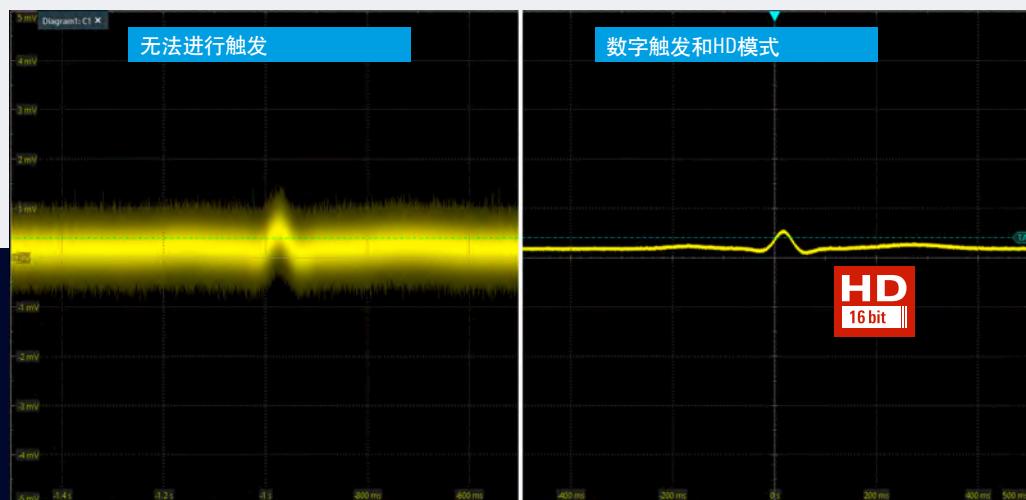


测量更优秀 利用快速响应的深存储

最大存储：200 Mpoints（标配），2 Gpoints（可选）


R&S®RTO6示波器标配为每路通道提供200 Mpoints的存储深度。长脉冲或协议序列无缝捕获等应用，通常要求更大的存储。R&S®RTO6示波器的存储深度最高可扩展至2 Gpoints。ASIC信号处理确保在深存储情况下也可顺畅工作。

10 Gsample/s时的采集时间（ms）

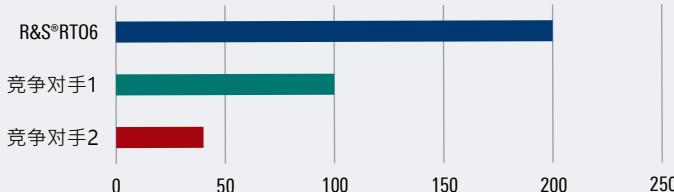

历史模式分析先前的触发事件


R&S®RTO6示波器的历史功能始终处于开启状态，确保可访问保存在内存中的历史波形。触发时间戳可直接将波形与时间相关联。用户可以使用缩放、测量、数学和频谱分析功能查看并分析所有捕获的信号。

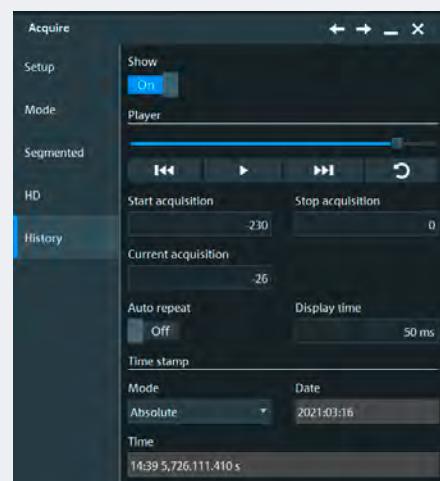

分段存储捕获长时间触发事件

通过标配分段存储，用户可以分析较长观察期内的信号序列，并可以长时间捕获具有通信间隔的协议信号（如I²C和SPI），而不会在闲置时浪费内存。由于分段长度可调，因此存储深度能得到最优的利用，并且可以确保多个连续分段。R&S®RTO6的分段存储能够捕获超过100 000个带时间戳的波形。

单次采集与分段采集比较

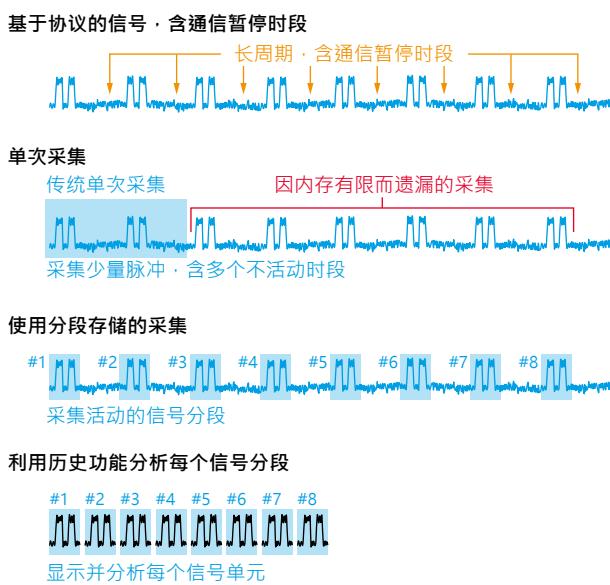

搜索和导航：快速排查故障

全面的搜索功能简化了长信号序列的分析。可以按照不同条件搜索波形，如信号故障、信号码型和协议内容等。根据特殊应用的需要，可以针对模拟通道或数字通道、参考波形或数学波形以及串行协议总线进行搜索。易于读取的结果表中显示所有搜索到的事件并包含时间戳。用户可以在缩放窗口中检查各个事件，并在事件之间导航。用户可以在结果表中查看详细信息，例如搜索毛刺数量时，波形中每个毛刺均可单独显示，并与其他毛刺信号相关联。

增强可用性

15.6"高分辨率电容式触摸屏

- ▶ 高分辨率：1920像素×1080像素（全高清）
- ▶ 支持手势，加快缩放操作
- ▶ 易于查看信号细节



WARZ

最大化波形区域

- ▶ 简单的图形用户界面，改善工作流
- ▶ 优化图标布局
- ▶ 优化波形显示

自定义波形显示

- ▶ 使用R&S®SmartGrid快速排列视图
- ▶ 通过选项卡同时管理多个图表
- ▶ 坐标轴刻度注释便于更快确定数值

100 mV/


0 V

DC

1 MΩ

500 MHz



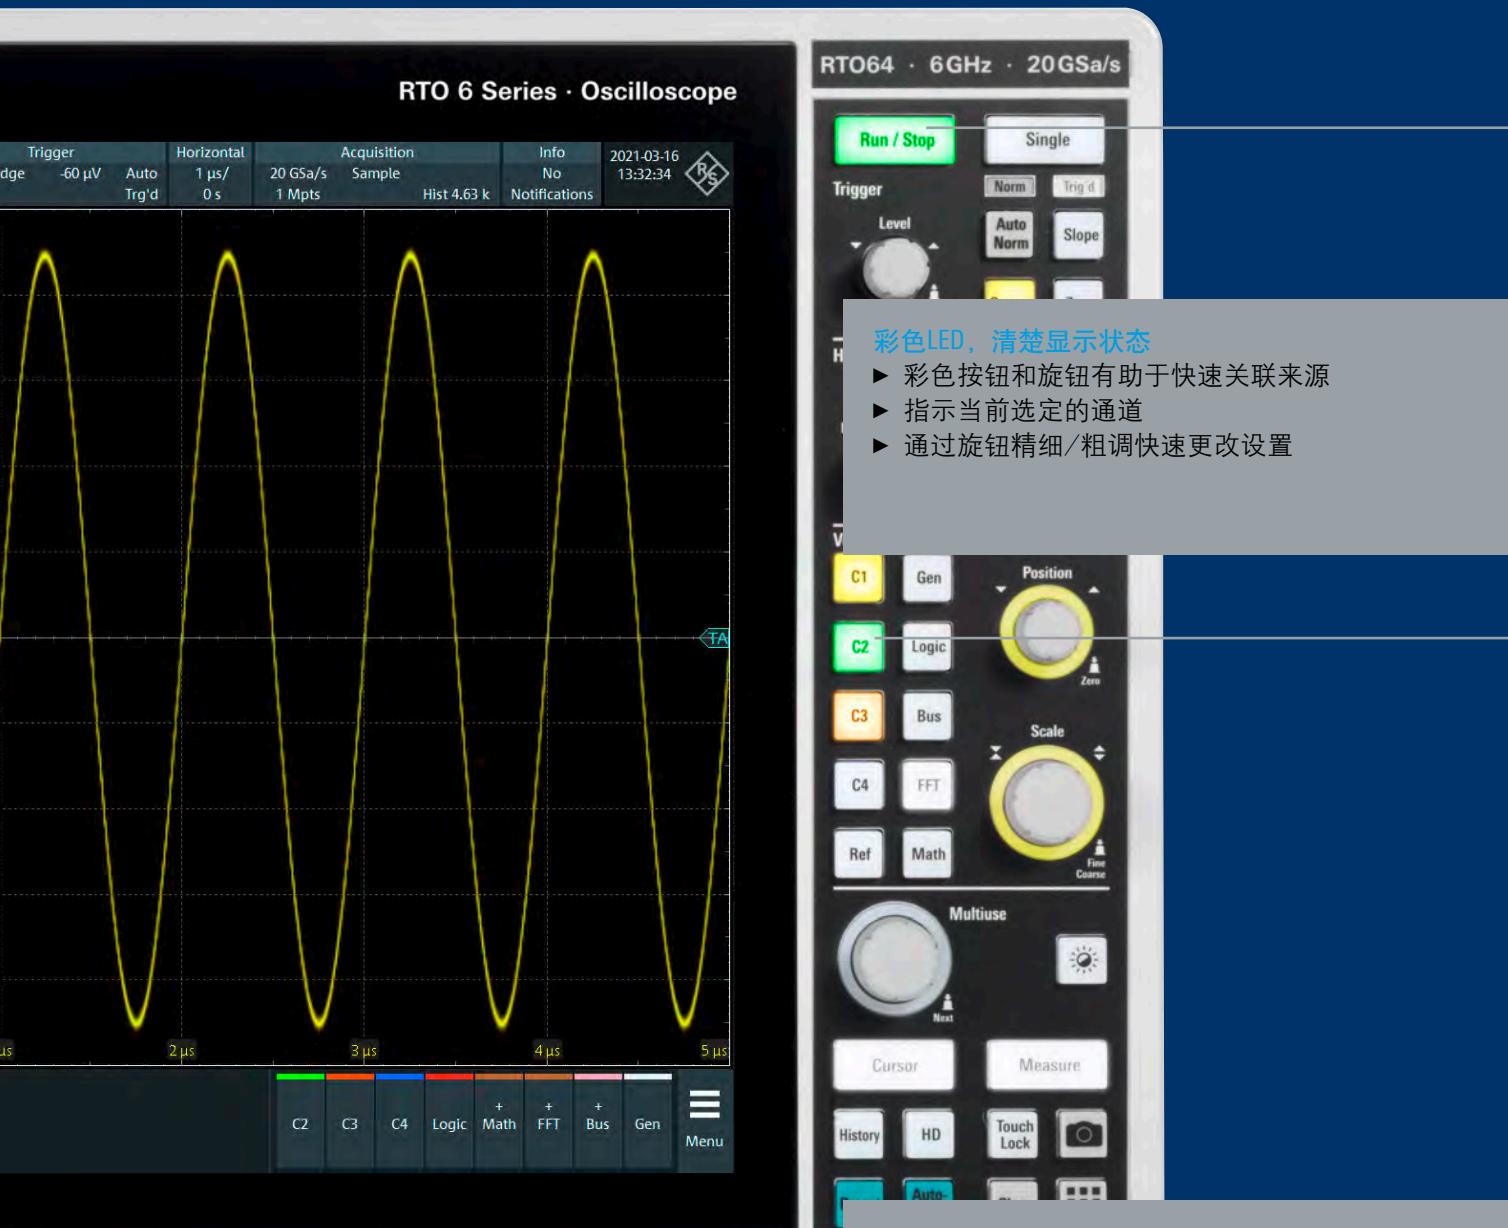

直观的前面板提高用户的工作效率

- ▶ 快速直接地访问主要的仪器设置
- ▶ 使用旋钮和按钮快速调整设置
- ▶ 分区布局便于轻松找到正确的按钮

彩色LED，清楚显示状态

- ▶ 彩色按钮和旋钮有助于快速关联来源
- ▶ 指示当前选定的通道
- ▶ 通过旋钮精细/粗调快速更改设置



卓越的用户体验

一流的可用性，轻松存档，快捷的远程控制

快速访问重要工具

工具栏①可用于快速访问重要工具。用户可以在简单的覆盖菜单中直接设置常用参数，包括FFT起始/终止、频率范围和分辨率带宽②。共有28种不同的快捷工具可选，以实现一流的灵活性。上方菜单还显示触发、水平和采集设置③。

高级设置和紧凑的菜单结构

高级设置④可用于为工具定义详细参数，例如FFT窗口类型和频率范围/分辨率带宽耦合。紧凑的菜单结构便于直接查看测量修改所产生的影响。



信号栏和预览图标

激活的信号显示在灵活的R&S®SmartGrid ⑤中，基本的信号参数显示在信号栏⑥。用户可以在R&S®SmartGrid中进行拖放以自定义波形布局。信号栏中还提供信号预览，可最小化信号显示⑦。

信号激活和主菜单

信号激活⑧可一键启用不同信号（模拟通道、数学、FFT、串行协议、信号发生器），能够直观配置测量设置。主菜单可用于访问所有仪器设置。

快速保存结果

用户可用各种文件格式来保存波形，或经以太网下载波形数据，以便之后通过MATLAB®或Excel进行分析。仪器每秒可连续采集、分析100个波形并通过以太网传输至电脑。用户还可以直接使用示波器保存或打印屏幕内容。

存储选项

Onefile	完整信息	将波形、设置、数学通道和参考波形存储在一个zip文件中
内容	波形	完整信息
		部分波形（缩放、光标、选通、自定义）
		特定捕获数量的波形
		历史存储波形
评估		直方图
		测量结果
		长期趋势
格式	测量数据	二进制、XML、CSV、1至4通道
	图像	PNG、JPG、BMP、TIF、PDF
	报告	PDF、HTML、DOC
驱动程序		VXi、LabView、LabWindows、.NET

一键存档


快速记录测量：

- ▶ 屏幕截图包含波形和结果
- ▶ 报告包含屏幕截图和仪器设置
- ▶ 清晰的网格注释，方便读取信号特性
- ▶ 采用颜色编码的标签可在图表中高亮显示异常
- ▶ 将波形、直方图和测量结果保存为二进制、XML或CSV格式文件，以便在电脑上分析信号



轻松选择仪器设置

每次保存时，连同包含最新示波器显示截屏的仪器设置一并保存。之后如要打开特定的仪器设置，只需滚动屏幕截图即可找到所需配置。

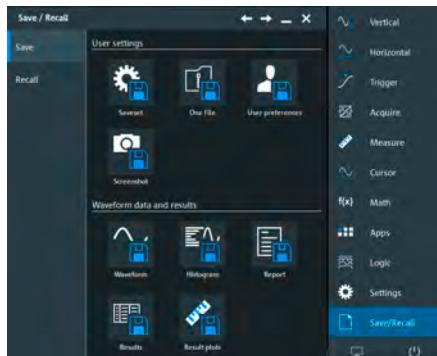


远程控制访问：随时随地

使用电脑或移动设备远程控制示波器并查看显示。用户可以看到示波器中的实际用户界面。可以通过以太网、GPIB或USB接口远程调用示波器的所有功能。



语言选择

R&S®RTO6示波器的用户界面支持多种语言。在仪器运行时只需几秒钟即可切换语言，这使该示波器成为真正的国际化仪器。

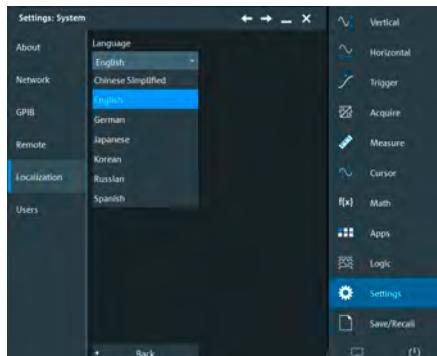

解决复杂的新问题

工具全面，快速提供准确结果


- ▶ 硬件加速测量功能和数学运算
- ▶ 丰富的基础分析功能
- ▶ 多种仪器功能
- ▶ 业内一流的区域触发和模板测试
- ▶ 特定的应用软件选件

多种信号类型的时间相关性分析

R&S®RT06示波器满足对高度集成设备的各种测试要求。示波器将多种测试仪器功能整合在单一仪器中：

- ▶ 模拟通道提供卓越的信号保真度和快速测量，并提供限值测试、直方图和硬件加速模板测试。
- ▶ 标配的数字通道 (MSO) 或任意波形发生器等通用功能可以针对串行总线进行逻辑分析和/或协议测试，包括符号解码和高级总线分析。
- ▶ R&S®RT06提供全面的工具，能够快速详尽地分析频域信号，并显示与时域的相关性。

R&S®RT06示波器将多种测试仪器集于一体

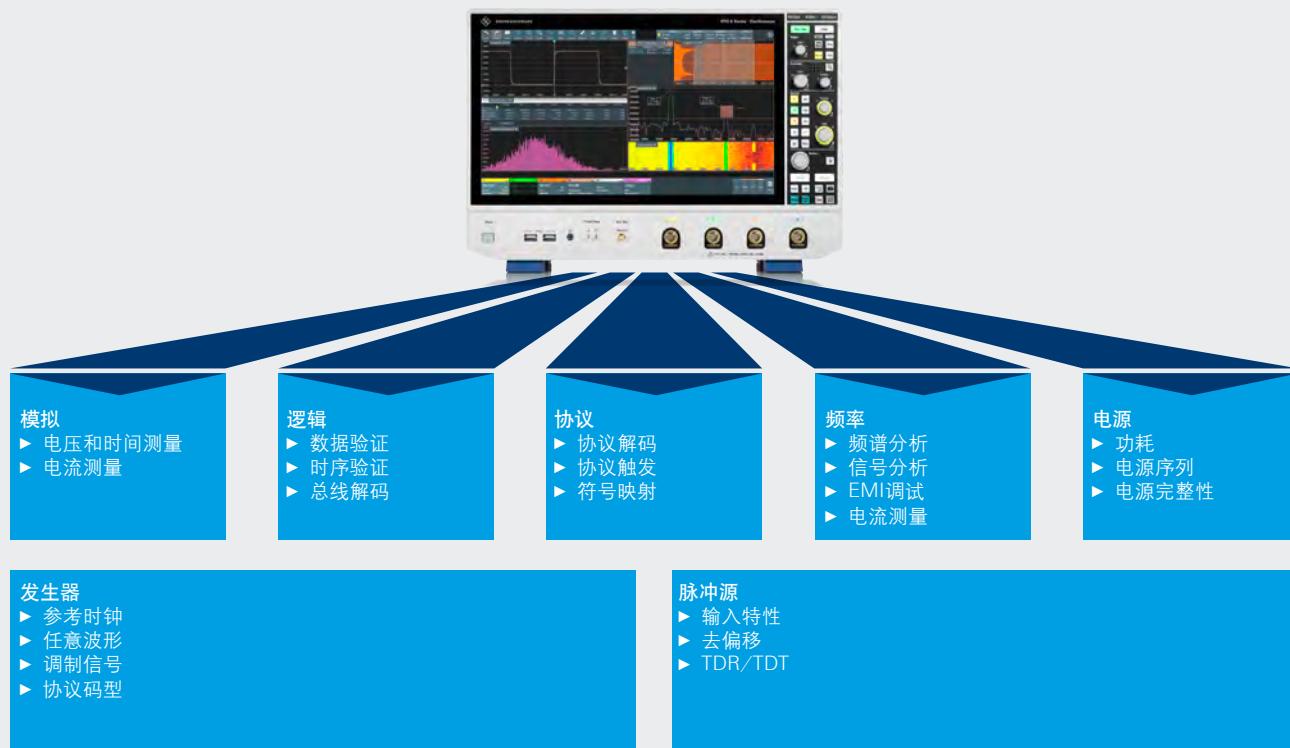

丰富的调试工具

R&S®RTO6示波器均具备90余种测量功能。这些测量功能可分类为幅度、时间、抖动、眼图、直方图和频谱测量。统计、直方图、趋势和轨迹功能可对测量结果进行详细分析。这些结果还可用于数学运算。

可选信号分析选项


统计	显示平均值、最小值/最大值和标准偏差
直方图	以直方图的方式图形化地显示事件；定义直方图的测量范围和分辨率（手动或自动）
趋势	长期趋势功能用于分析测量结果的缓慢变化（如轻松识别测量结果的热相关性）
轨迹	分析在时间周期内快速变化的测量结果；显示整个捕获周期内的所有结果
选通	将测量限制于特定的信号范围内（既可手动设定，也可链接至现有的光标或缩放范围）
参考线	定义参考线（可采用手动设定、自动设定或设为均值）；可选择在波形上显示
波形	在波形上以图形方式显示结果，例如用于存档
多测量	定义单个波形上的最大测量数

特定应用软件，满足技术要求

R&S®RTO6示波器提供多种特定应用软件选件以根据应用需求进行定制，并提供深度功能以用于所有不同的任务，包括一般信号和频谱分析，以及抖动分解和TDR/TDT分析等更加复杂的任务。购买后通过简单的软件激活码升级，也可获得软件选件。

分析选件

I/O接口	R&S®RTO6-K11
时钟数据恢复	R&S®RTO6-K13
电源分析	R&S®RTO6-K31
频谱分析	R&S®RTO6-K37
去嵌	R&S®RTO6-K121
TDR/TDT分析	R&S®RTO6-K130
抖动分析	R&S®RTO6-K12
高级抖动	R&S®RTO6-K133
高级噪声	R&S®RTO6-K134

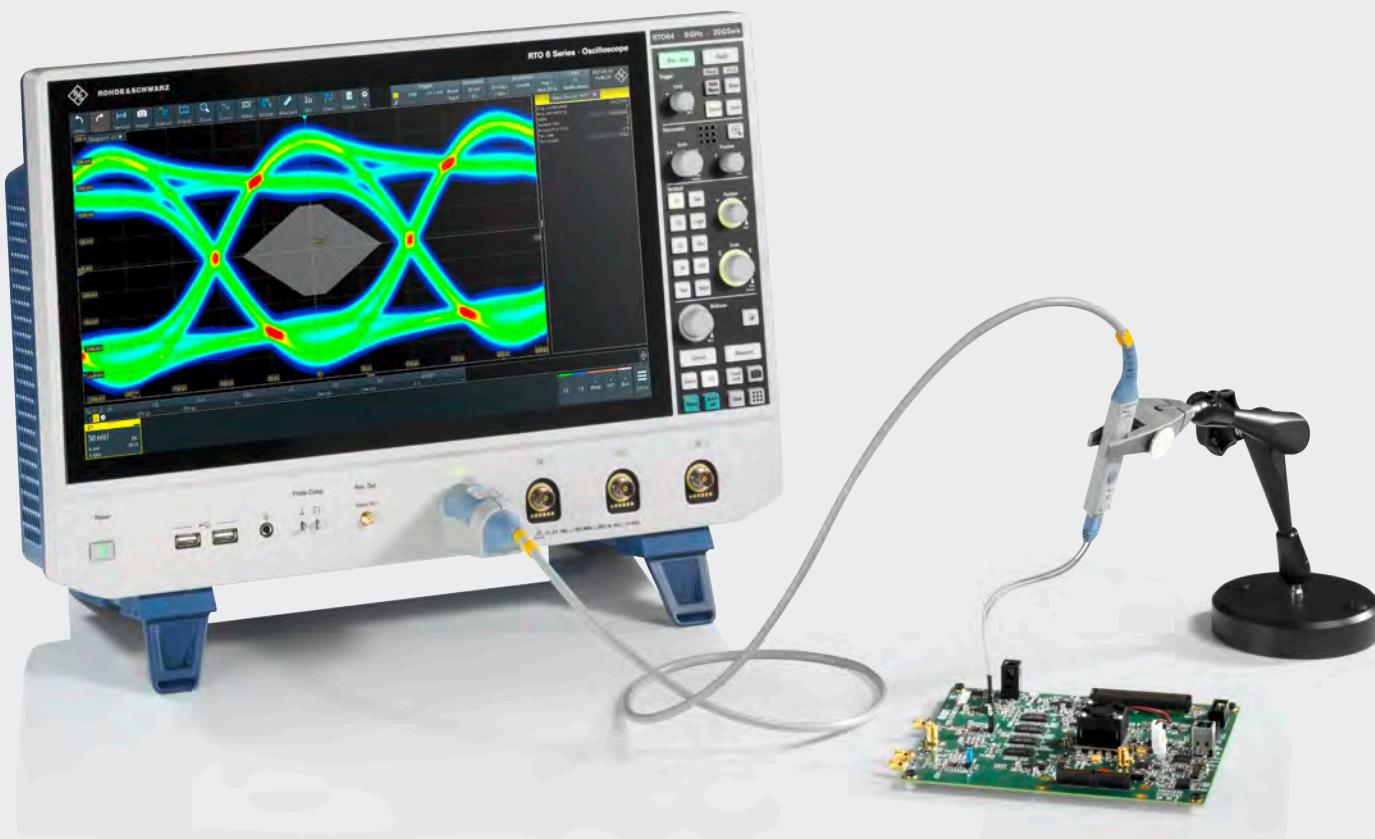


频谱分析 在示波器中集成射频知识

- ▶ 多通道频谱分析（至多并行分析八路信号）
- ▶ 时域和频域区域触发
- ▶ 选通FFT便于关联频域和时域
- ▶ 瀑布图显示一段时间内的频谱变化
- ▶ 更快提供更好的见解：对数显示和峰值列表

类似频谱分析仪的设置界面

用户可以像操作频谱分析仪一样设置R&S®RTO6的频率分析功能。只需输入典型参数：中心频率、频率范围和分辨率带宽。根据应用要求选择窗口类型、FFT重叠、选通以及对数或线性Y轴刻度。

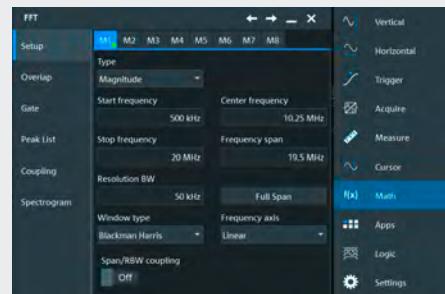


重叠FFT

R&S®RTO6示波器的重叠FFT功能将所捕获的时域信号分割成重叠段，并分别计算每个分段的频谱。然后，根据发生频率对这些频谱标注不同的颜色，再将其汇集并组合成一个完整的频谱。该完整频谱有助于全面了解不同频率发射的类型和重现频率。即便是偶发信号也依然可见。




多个FFT，提供出色的射频性能

R&S®RTO6示波器支持强大的多通道频谱分析功能，最多可同时分析八路信号。示波器具有很高的动态范围和输入灵敏度（全测量带宽下可达1 mV/div），能够检测出微弱的辐射。强大的FFT功能易于操作，并具备高捕获率以及根据发生频率采用不同颜色编码的频谱显示等功能，非常适合在频域中进行所需分析。

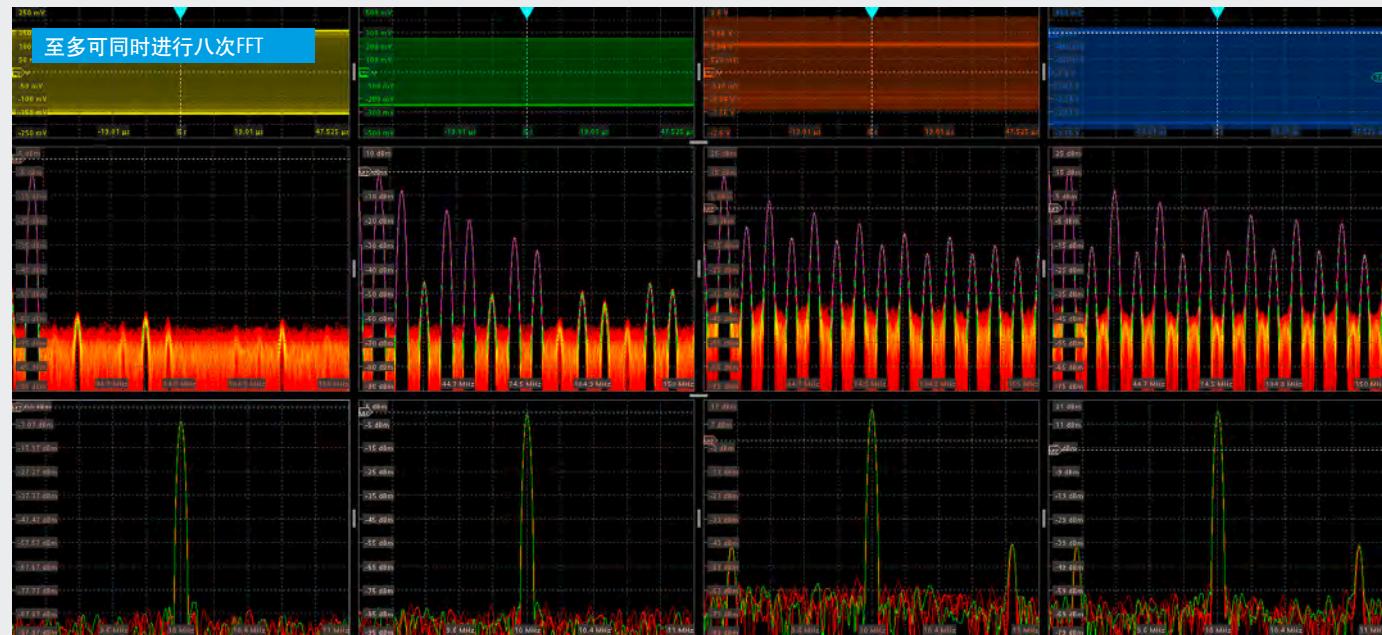

选通FFT：时频域相关联

R&S®RTO6示波器的选通FFT功能将FFT分析仅限制在用户自定义的时域信号捕获区域。用户可以随整个波形移动时间窗口，以确定互相关联的时域信号分段和频谱事件。这样能够将开关电源的无用辐射与开关晶体管的过冲相关联。

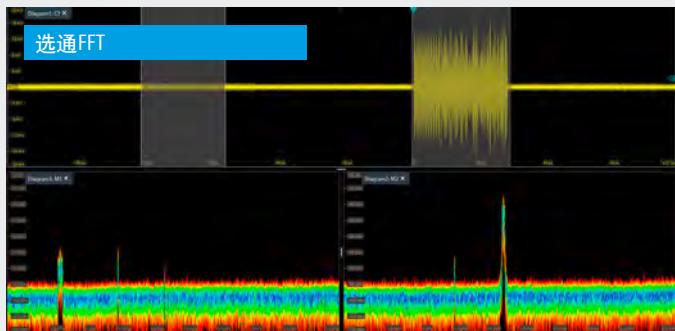

瀑布图：显示一段时间内的功率和频率变化


R&S®RTO6的频谱分析选件非常适用于分析频域中的时变信号。瀑布图是采用颜色编码的频谱时间图，显示频谱功率随时间的变化。瀑布图通过二维亮度图显示频谱随时间的变化。R&S®RTO6示波器可以快速分析语音信号、调幅/调频信号、雷达信号以及跳频系统信号。

用对数刻度显示频谱

R&S®RTO6示波器的频谱分析选件能够用对数频率刻度显示频谱和瀑布图。

使用自动峰值列表测量快速获得结果

峰值列表测量自动检测FFT频谱的峰值，并在频谱图和结果表中显示峰值的幅度和频率。

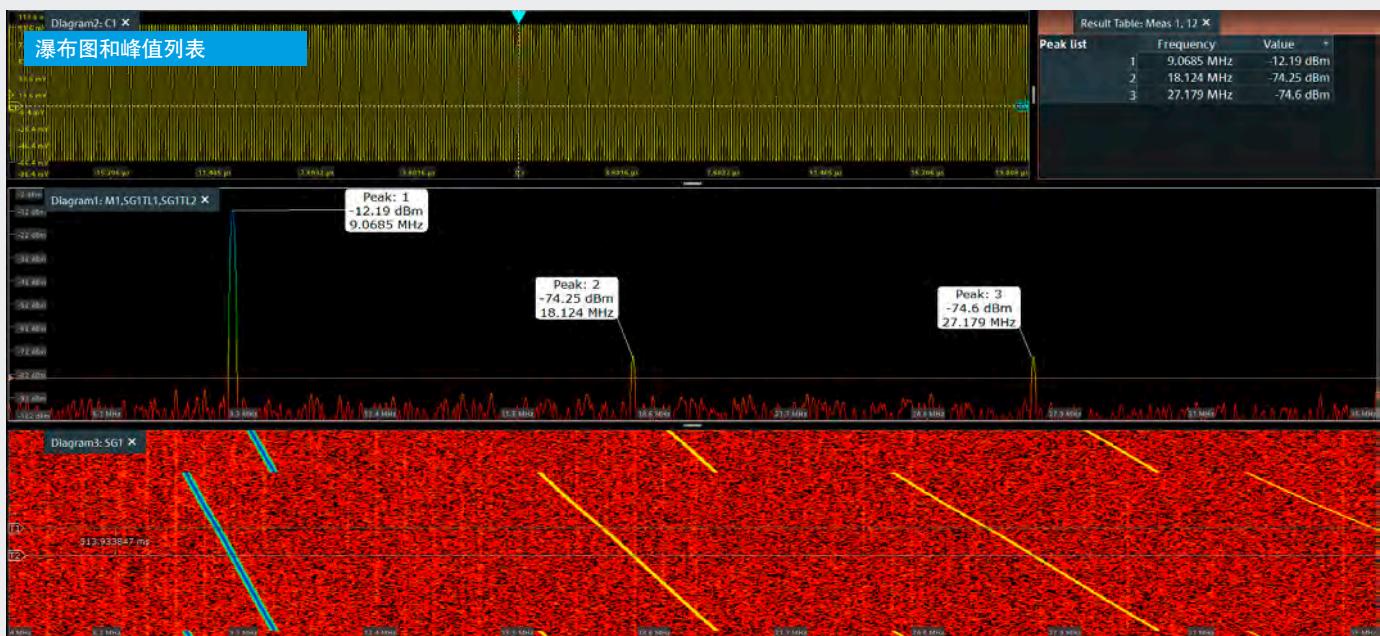


电源分析和EMI调试

专为电源和EMI测量而设计

- ▶ 分辨率高达16位，可查看电源信号细节
- ▶ 保持高采样率和深存储
- ▶ 直观显示偶发辐射
- ▶ 专业测量功能：快速获得准确结果
- ▶ 广泛的探头组合：高压和电流探头

分辨率高达16位，可查看电源信号细节

电源测量中，高动态信号的最微小细节也至关重要，比如验证MOSFET的导通阻抗 $R_{DS_{on}}$ 。R&S®RTO6示波器的HD模式将垂直分辨率最高增加到16位，以前无法查看的信号细节变得可见，并且可测量。

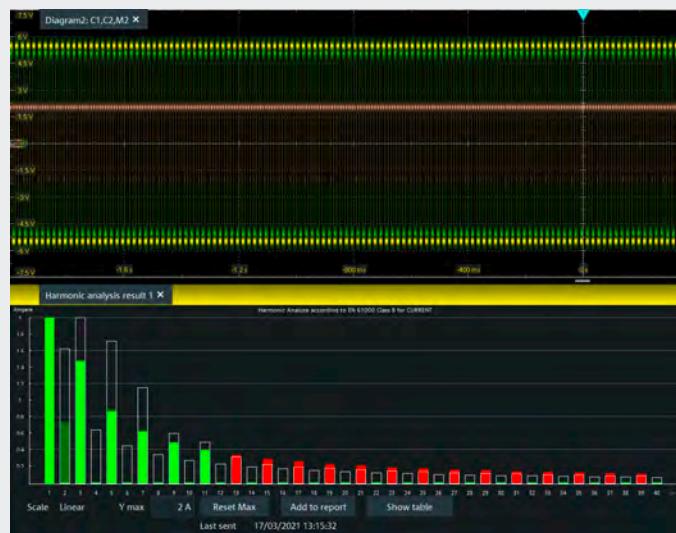

专业测量功能和谐波电流分析

使用R&S®RTO6示波器的电源分析选件测量功率电子的特性。自动化测量功能可以分析开关行为、内部传递函数、安全工作区(SOA)、输出信号质量和开关损耗。用户还可以测试是否符合所有常规国际标准。

保持高采样率和深存储

分析电源的启动、关闭或瞬态，需要高采样率和长记录时间。R&S®RTO6示波器的存储深度高达1 Gpoints，能够记录长时间序列，同时维持高达20 Gsample/s的采样率。

电源测量功能

输入	质量、浪涌电流、谐波（根据IEC 61000-3-2 (A, B, C, D)、RTCA DO-160、MIL-STD-1399进行预一致性检查）
切换/控制环路	斜率、调制、动态导通电阻
电源路径	效率、损耗、安全工作区(SOA)、开/关
输出	纹波、频谱(双对数刻度)、瞬态响应
去偏移	自动化

利用高动态范围和输入灵敏度检测微弱辐射

R&S®RTO6示波器具有很高的动态范围和输入灵敏度（全测量带宽下可达1 mV/div），能够检测出微弱的辐射。强大的FFT功能易于操作，并具备高捕获率以及根据发生频率采用不同颜色编码的频谱显示等多种功能，非常适合在频域中进行EMI分析。

丰富的分析功能，可用于EMI调试

频域中的模板触发非常适用于检测偶发辐射频率。根据违规即停的触发条件，频谱违反频域模板时示波器会停止信号捕获。选通FFT功能在用户定义的窗口中显示时域和频域相关性，为用户提供更好的见解。

高压、电流和近场测量探头

罗德与施瓦茨示波器探头组合包含专门设计用于电源测量和EMI调试的探头。探头组合中的高压探头和差分探头可用于最高6000 V(峰值)的电压，并在宽频率范围内具有出色的共模抑制比；电流探头可以在1 mA至2000 A范围内进行准确的非侵入式直流和交流电流测量，且最大带宽高达120 MHz。电场和磁场近场探头可用于9 kHz至3 GHz频率范围，并提供可选的前置放大器以用于EMI调试。

电源完整性

调试和验证电源路径


- ▶ 精确测量电源纹波和PARD
- ▶ 通过快速FFT查找耦合源
- ▶ 使用高保真度探头进行电源完整性测量
- ▶ 大直流偏置和集成式高精度直流电压表

精确测量纹波和PARD

随着电源路径上的容差电平变小，精确测量电源纹波变得日益困难。R&S®RTO6示波器的固有噪声极低，能够准确进行低至毫伏级别的电源完整性测量。示波器具备高波形捕获率，用户能够快速查看偶发异常纹波以及周期性随机扰动（PARD）异常。

测量大直流偏置下的小电压

R&S®RT-ZPR电源完整性探头具备 $\pm 60\text{ V}$ 的偏置补偿范围，适合测量电源路径直流电压上叠加的较小纹波。无论用户需要放大 1 V 还是更高的直流信号，探头均可以提供所需偏置，同时保持最高垂直分辨率。

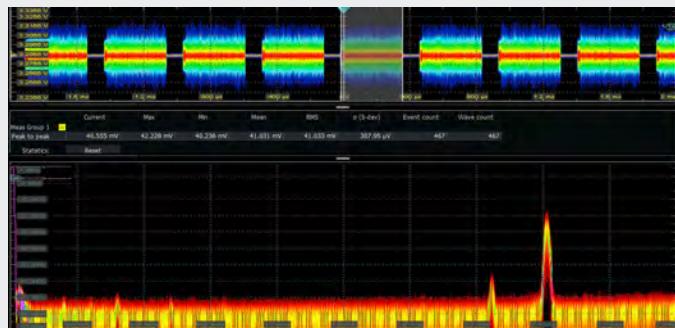

查找耦合源


示波器具备业界领先的FFT分析功能，用户可借此查看开关特性，或快速扫描与电源路径耦合的信号源。FFT算法可用于独立分析频谱，无需考虑时域设置。这可以快速展示电源路径的全面特性。

R&S®ProbeMeter：适用于精确直流测量的集成式电压表

R&S®ProbeMeter可用作高度准确的电压表，无论其他仪器设置如何，均能够查看示波器波形和直流电压值。所有配备罗德与施瓦茨探头接口的电压探头均支持R&S®ProbeMeter。

使用高保真度探头进行电源完整性测量

R&S®RT-ZPR探头具备高带宽、高灵敏度、低噪声和出色的偏置补偿能力，非常适合电源完整性测量。R&S®RT-ZPR的带宽高达4 GHz，1.1衰减比使其具备出色的灵敏度和低噪声，非常适合精确执行纹波测量。与示波器强大的频谱分析功能相结合，R&S®RT-ZPR探头可用于测量PARD。集成式高精度直流电压表可同时提供瞬时直流电压读数。

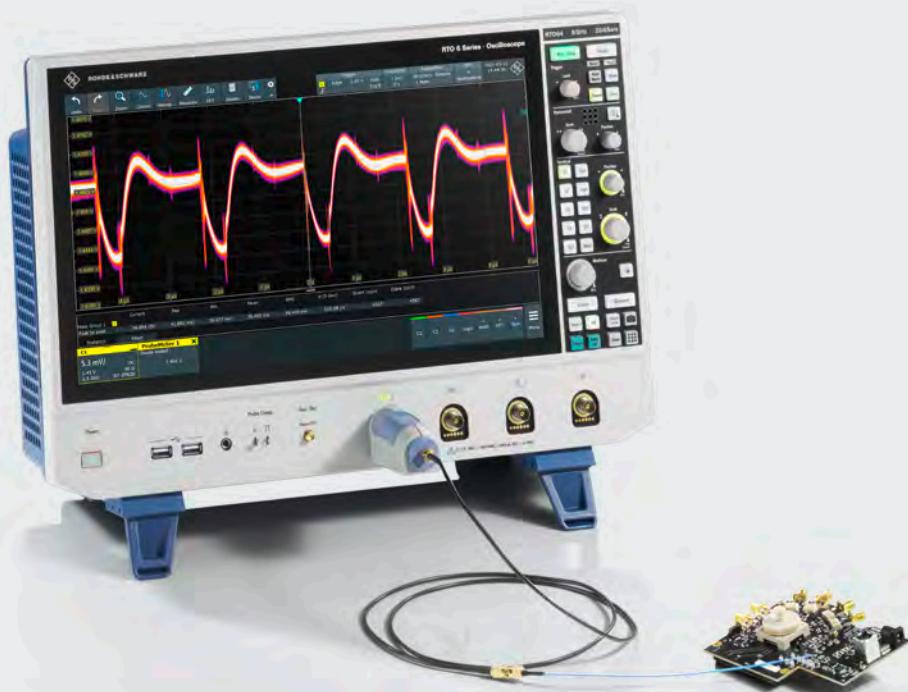

串行总线分析

轻松触发、解码和分析协议


- ▶ 基于硬件的触发和解码，便于快速执行分析
- ▶ 同时解码最多4路串行总线
- ▶ 高级总线测量以进行深入分析
- ▶ 搜索功能便于更加轻松地分析复杂的长信号

隔离协议特定事件

R&S®RTO6能够通过协议触发直接跟踪协议错误或帧的特定部分。示波器可针对地址、数据和协议错误等特定协议内容进行基于硬件的触发。

高级总线测量

R&S®RTO6-K500总线测量选件能够深入分析解码数据。例如，用户可以检测误帧率（包括连续误帧率），进而迅速测量总线稳定性。用户可以测量帧间延迟或任何触发事件和总线帧之间的延迟，进而分析总线定时。

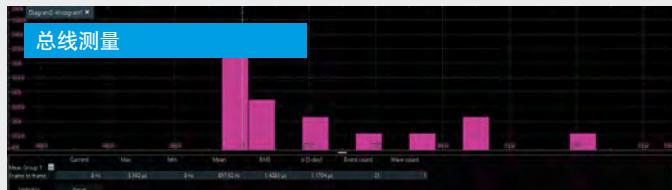

高波形捕获率，可快速查找错误

串行接口的数据错误通常是由逻辑组件的临界定时导致的偶发性信号故障而引起的。R&S®RTO6示波器具有高波形捕获率，能够非常快速地解码特定的协议触发事件，因此非常适合于查找此类信号故障。因此，示波器能够迅速发现并即时显示错误。



快速有效的数据搜索

全面的搜索和筛选功能简化了长信号序列的分析。用户能够借此快速跟踪特定的数据类型、内容和错误。所有搜索到的事件都显示在带时间戳的结果表中。用户可以在缩放窗口中检查时间相关联的各个事件，并在事件之间导航。

支持长时间捕获的分段存储

标配分段存储非常适用于串行协议。用户可以仅捕获相关数据包，忽视数据包之间的长空闲时间。R&S®RTO6可以捕获100 000多个带时间戳的数据包。

触发和解码包	包含的协议
R&S®RTO6-K500	总线分析
R&S®RTO6-K510	低速串行总线
R&S®RTO6-K520	汽车电子协议
R&S®RTO6-K530	航空航天协议
R&S®RTO6-K540	以太网协议
R&S®RTO6-K550	MIPI RFFE
R&S®RTO6-K560	车载以太网
R&S®RTO6-K570	USB协议
R&S®RTO6-K580	MIPI M-PHY, D-PHY
R&S®RTO6-K590	PCI Express
R&S®RTO6-TDBDL	触发和解码包


自动化一致性测试

验证设计

- ▶ 轻松配置和自动化控制
- ▶ 灵活地执行测试
- ▶ 直观的可定制化报告


轻松配置和自动化控制

R&S®ScopeSuite是一款通用的一致性测试软件，可以在R&S®RTO6示波器或单独的电脑上运行。此软件控制示波器的测量设置和测试序列，并根据测试设置引导用户完成所有选定的测试。借助详细的说明，可以轻松将示波器和探头正确连接到测试夹具和被测设备。用户可以轻松配置用户数据、测试装置设置以及自定义测量报告内容。限值编辑器可用于调整符合不同标准的测试限值。

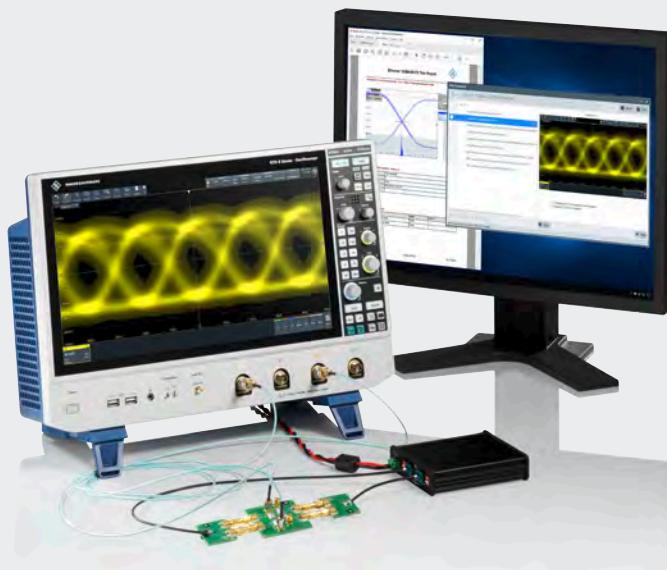


直观的可定制化报告

记录测量结果是一致性测试的一个重要部分。R&S®ScopeSuite提供多种文档记录功能。用户可以在合格/不合格结果中添加测量详情和屏幕截图。可用的输出格式包括PDF、DOC和HTML。

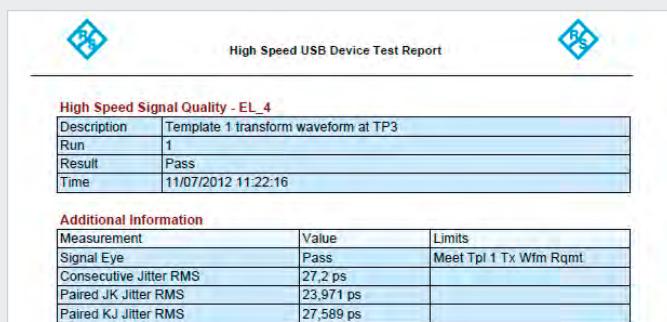


灵活地执行测试

对于产品开发期间的调试或稳定性测试，用户可以根据需要重复单个测试或多项测试。在重复单次测试之间，用户可以更改每次测试的限值线或其他参数，并比较其对测试结果的影响。R&S®ScopeSuite会根据用户选择的测试结果生成测试报告，以便进行存档。

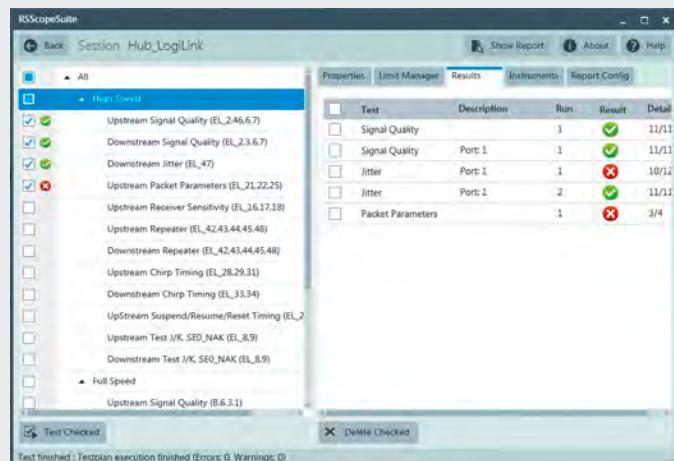

罗德与施瓦茨测试夹具组件

罗德与施瓦茨提供符合不同接口标准的测试夹具组件，以连接测量设备和被测设备。

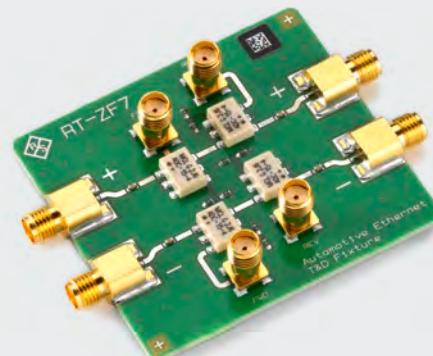

一致性测试选件	包含的协议
R&S®RTO6-K21	USB 2.0
R&S®RTO6-K22	10M/100M/1G-BASE-T/节能以太网
R&S®RTO6-K23	2.5/5/10G-BASE-T以太网
R&S®RTO6-K24	100BASE-T1以太网
R&S®RTO6-K26	MIPI D-PHY, C-PHY
R&S®RTO6-K81	PCIe 1.1/2.0 (最高2.5 GT/s)
R&S®RTO6-K87	1000BASE-T1以太网
R&S®RTO6-K88	MGBASE-T1
R&S®RTO6-K89	10BASE-T1以太网
R&S®RTO6-K91	DDR3/DDR3L/LPDDR3
R&S®RTO6-K92	eMMC

串行完整性分析

丰富的调试和分析功能

- ▶ 强大的基础抖动分析
- ▶ 借助抖动和噪声分解深入洞察系统
- ▶ 通过时钟数据恢复功能实时分析嵌入式时钟信号
- ▶ 串行码型触发

强大的基础抖动分析功能


利用针对周期间抖动和时间间隔误差 (TIE) 的自动化抖动测量以及轨迹、长期趋势和 FFT 等其他工具对时钟和数据信号进行抖动分析。例如，针对周期间 TIE 抖动测量轨迹进行 FFT 分析，可以测定频率干扰。

抖动和噪声测量功能

R&S®RTO-K134选件	
R&S®RTO-K133选件	
R&S®RTO-K12选件	
标配功能	周期间抖动 N-周期抖动 频率 建立 建立/保持时间 建立/保持比
周期 频率 建立 建立/保持时间 建立/保持比	周期间脉宽 周期间占空比 时间间隔误差 单位时间间隔 延迟偏差 相位偏差
总体抖动 (at BER) 总体抖动 (误码率) 随机抖动 随机抖动+ 其他有界不相关 抖动 确定性抖动 确定性抖动 (66) 数据相关抖动 码间干扰 占空比失真 周期性抖动 数据相关抖动+周 期性抖动 其他有界不相关 抖动 其他有界不相关抖 动 (66)	总体噪声 (测量值) 眼高 (at BER) 随机噪声 随机噪声+ 其他有界不相关噪声 确定性噪声 数据相关噪声 码间干扰噪声 电平失真 周期性噪声 数据相关噪声+周期 性噪声 其他有界不相关噪声 (66)

借助抖动和噪声分解深入洞察系统

将抖动和噪声分解为随机抖动/噪声 (RJ/RN) 和确定性抖动/噪声，例如数据相关抖动/噪声 (DDJ/DDN)、周期性抖动/噪声 (PJ/PN) 或其他有界不相关抖动/噪声 (OBUJ/OBUN)，以便详细了解发射机接口。计算阶跃响应可全面表征发射系统的确定性行为，即使信号序列相对较短，也可以获得准确的测量结果。此外，合成眼图和误码率浴盆曲线有助于更深入地了解整体系统行为和抖动。噪声成分可以直方图、轨迹和频谱视图的形式显示。

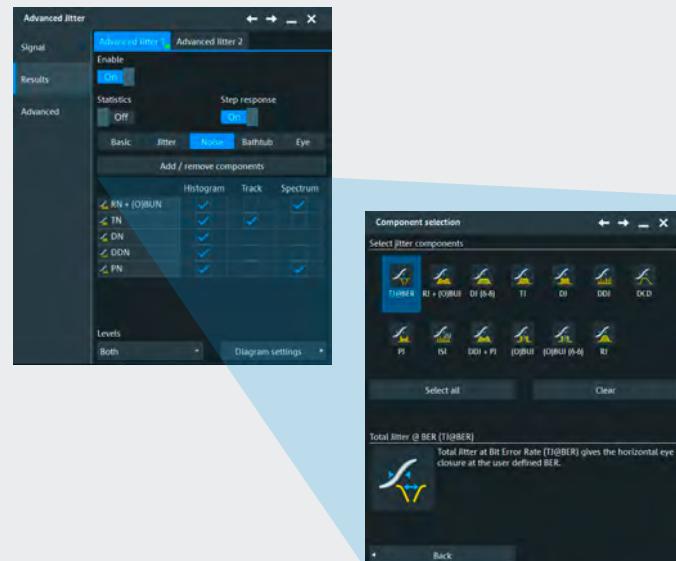


串行码型触发

将R&S®RTO6与基于硬件的时钟数据恢复选件或并行时钟信号相结合，触发高达16字节的任意串行接口数据码型，且比特率介于100 kbps至2.5 Gbps。提供所有分析选件。

通过时钟数据恢复功能实时分析嵌入式时钟信号

R&S®RTO6示波器采用独特的数字触发架构，能够对串行接口的嵌入式时钟执行实时时钟数据恢复。因此，可长时间连续进行眼图和直方图测量，无需后处理。基于硬件的时钟数据恢复功能支持高捕获率，不限制示波器功能。另外，可以针对恢复的时钟信号执行所有自动化抖动测量。

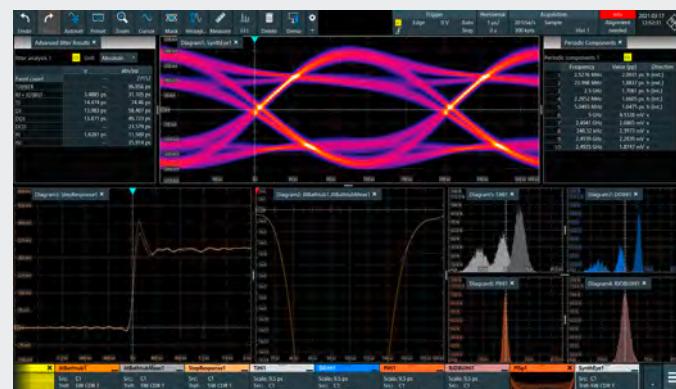


宽带射频和信号分析

分析I/Q数据

- ▶ 将调制信号实时转换为I/Q数据
- ▶ 精确的宽带射频信号分析
- ▶ 高级信号分析

将调制信号实时转换为I/Q数据

R&S®RTO6示波器的I/Q接口将调制信号实时转换为I/Q数据，简化调制信号的分析。专用的R&S®VSE矢量信号分析软件或MATLAB®等第三方工具支持进一步的I/Q数据处理。

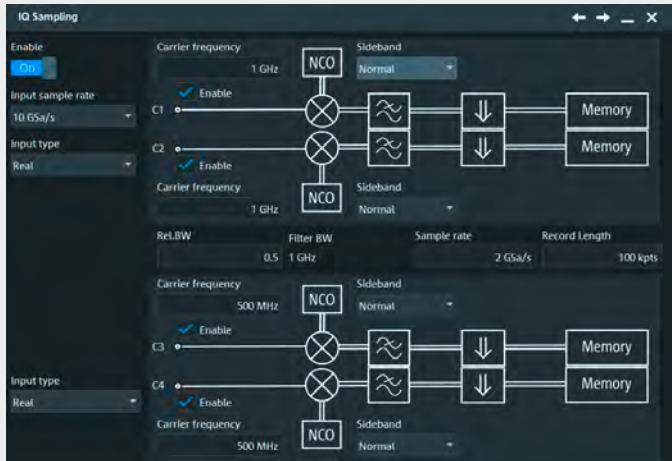

多通道射频信号分析

R&S®RTO6示波器可以执行高达6 GHz的多通道宽带射频测量。与R&S®FS-Zxx谐波混频器相结合，示波器支持50 GHz至110 GHz射频载波频率和5 GHz分析带宽。R&S®RTO6具有-159 dBm (1 Hz) 的出色射频特性和112 dB SNR，可以准确分析射频信号。

射频分析



R&S®RTO6示波器配合R&S®FS-Zxx谐波混频器
分析带宽高达5 GHz,
 f_c 介于50 GHz至110 GHz

射频频率


高级信号分析

R&S®RTO6与R&S®VSE矢量信号分析软件相结合，能够分析OFDM、雷达和5G MIMO信号等复杂信号。软件提供适用于各种调制信号的丰富分析工具，包括脉冲和模拟调制信号、通用I/O信号以及LTE、5G NR和WLAN等无线和移动通信标准信号。

R&S®RTO示波器的高级射频分析功能



R&S®VSE
矢量信号分析软件



MATLAB®

逻辑分析

增强混合信号分析功能

- ▶ 混合信号选件可用于逻辑分析
- ▶ 16路附加数字通道，不会减少模拟通道
- ▶ 基于整个存储深度的高时间分辨率，展示更多信号细节
- ▶ 精确触发信号事件
- ▶ 有源探测实现测试点低负载效应

利用混合信号选件增强分析功能

R&S®RTO6采用独特的即插即用型设计理念，使得升级操作极其简便。R&S®RTO6-B1混合信号选件（MSO）添加16路数字通道，无需打开示波器即可在现场快速安装。只需将MSO插入示波器后面板上的插槽中，即可使用所有16路数字通道，并且不会对4路模拟输入通道造成任何损失。



直观显示数字信号


R&S®RTO-B1选件支持16路数字通道，可同时解码最多四路并行总线。每路总线在屏幕侧边以图标显示。可以使用R&S®SmartGrid功能方便地将图标拖放到屏幕上。这些图标清晰显示所有活动逻辑通道的当前状态（高、低、切换），而与其他示波器设置无关。

规格：R&S®RTO6-B1 MSO选件

- ▶ 16路数字通道（2个逻辑探头，每个8路通道）
- ▶ 最大400 MHz信号频率
- ▶ 每通道采样率最大5 Gsample/s
- ▶ 每通道存储深度最大200 Msample
- ▶ 高输入阻抗：100 kΩ
- ▶ 低输入电容：4 pF


基于整个存储深度的高时间分辨率

R&S®RTO6-B1混合信号选件（MSO）的采样率达5 Gsample/s，可为所有数字通道提供最大200 ps的时间分辨率。该采样率适用于每路通道高达200 Msample的存储深度。因此，MSO选件可以检测到较窄或离散毛刺等关键事件。

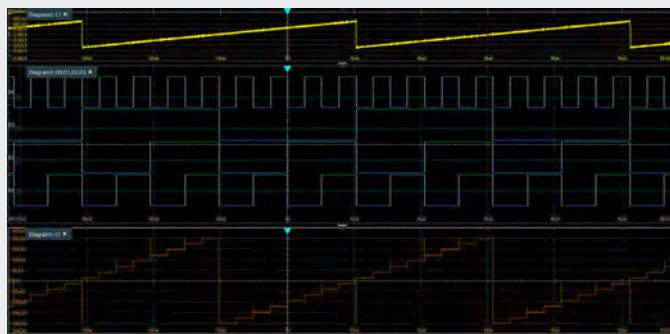

精确触发信号事件

R&S®RTO6-B1选件提供多种用于调试和分析的触发类型，如边沿触发、宽度触发、码型触发和串行码型触发。这些触发类型可与触发释抑相结合。选择单路数字通道或总线信号作为触发源。数字通道的分辨率高达200 ps，可作为精确的触发源。

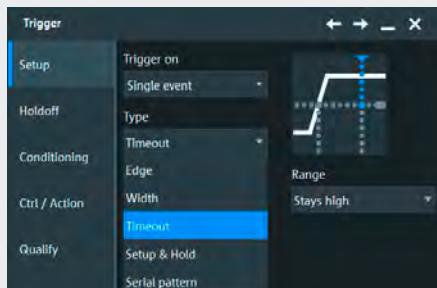

使用数字通道进行并行和串行协议分析

使用数字通道解码并行总线。可以采用数字总线格式或模拟波形形式显示并行总线。对于时钟并行总线，也可以用表格显示解码内容。用户也可以使用R&S®RTO-B1选件的数字通道解码串行接口协议，如SPI和I²C。

专业的信号分析

使用测量选件进行深入测量


- ▶ 针对差分信号的实时数学运算
- ▶ 通过去嵌校正波形
- ▶ 对信号路径进行特征校准和调试
- ▶ 可配置参数的差分脉冲信号

针对差分信号的实时数学运算

R&S®RTO6直接在触发系统之前采用运算模块。该模块支持两个输入通道的加减计算和共模计算。因此，它可以针对差分信号进行快速分析，包括针对差模或共模电压的触发。运算模块还可以针对输入信号进行反转。

去嵌

激活去嵌选件可以校正信号路径导致的传输损耗。用户可以定义串联信号路径模块。该模块可使用S参数进行描述；S参数可通过模拟获取，或使用矢量网络分析仪进行测量。去嵌软件会自动针对整体系统响应计算校正滤波器。

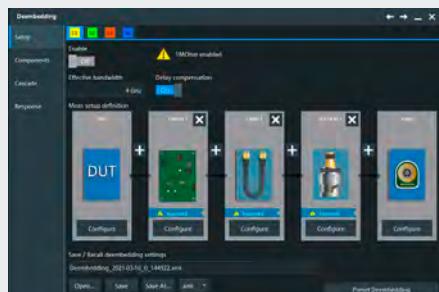

可配置参数的差分脉冲源

R&S®RTO6-B7脉冲源提供高度对称的差分脉冲信号，并具备22 ps陡峭上升时间。用户可以调节关键的脉冲源参数。输出电平范围介于-200 mV至-50 mV，并且可以10 mV步进进行设置。脉冲重复率和占空比的可编程范围分别介于5 Hz至250 MHz以及10%至90%。脉冲源可以锁定到R&S®RTO6参考时钟或设置为自由运行模式，以规避特定测试应用的确定性条件。

时域反射/传输（TDR/TDT）

R&S®RTO6示波器的TDR/TDT选件结合R&S®RTO6-B7脉冲源和模拟输入通道，形成时域反射（TDR）和时域传输（TDT）分析系统。这支持对信号路径的特征校准和调试，包括PCB迹线、电缆和连接器单端测量。设置向导指导用户完成设置、校准和分析。生成的波形显示为相对于时间或距离的阻抗或反射系数。此外，还可以使用所有示波器分析工具，包括光标和自动测量。

差分脉冲源	数值范围
模拟带宽, 上升时间	> 16.5 GHz, 22 ps
偏移	< 0.5 ps
低输出电平	-200 mV 至 -50 mV, 10 mV步进
重复率	
锁定	5/10/20/50/100/200/500 Hz, 1/5/10/25/50/100/250 MHz
自由运行	5/10/20/50/100/200/500 Hz, 1/5/10/25/50 MHz
占空比	
重复率< 5 MHz	10%至90%, 10%步进
重复率> 5 MHz	50% (常量)
时钟模式	锁定、未锁定/自由运行

被测设备激励或偏移校正应用


R&S®RTO6-B7可轻松设置为被测设备的激励信号。例如，可设置为精确时钟或具有快速上升时间的脉冲输入，以便通过TDR/TDT测量测试接收机特性。R&S®RTO6-B7的输出偏移小于0.5 ps，可以提供准确的信号源，以便对具备多路通道的测量装置进行偏移校正。R&S®RTO6-B7具备差分特性，适用于对差分测量中的电缆和探头进行偏移校正。

结构紧凑，轻松配置 波形生成

- ▶ 配备双通道100 MHz任意波形发生器
- ▶ 单端和差分接口激励
- ▶ 使用本地信号测试设备

100 MHz任意波形发生器

R&S®RTO6是同类示波器中第一款提供全集成式双通道100 MHz函数发生器、任意波形发生器和八通道码型发生器的示波器。发生器具有500 Msample/s采样率和14位分辨率，可用于教学以及设计和研发。该集成式发生器节省了测试台的空间，为被测设备提供标准和任意激励信号。该发生器可用作码型发生器、函数发生器或调制发生器。它也支持扫频模式和回放任意波形文件。

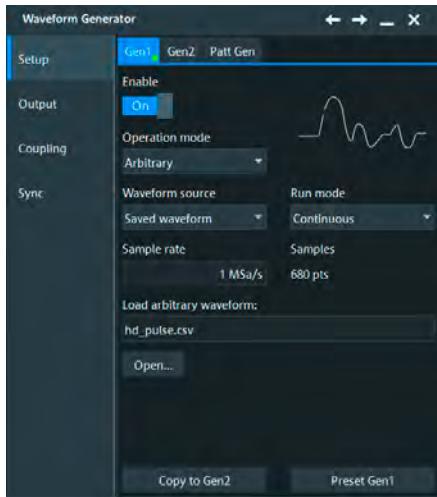

规格：R&S®RTO-B6选件

- ▶ 模拟输出：2路通道
- ▶ 带宽：100 MHz
- ▶ 采样率：500 Msample/s
- ▶ 操作模式：函数发生器（正弦、方波、锯齿波、直流、脉冲、基数正弦、心律波、高斯、洛伦兹、指数上升/下降）
- ▶ 调制发生器（AM、FM、FSK）
- ▶ 扫频发生器
- ▶ 任意波形发生器
- ▶ 码型发生器：8路通道
- ▶ 存储深度：每通道40 Msample
- ▶ 分辨率：14位

单端和差分接口激励


测试差分设备时，发生器可以彼此耦合和偏移。耦合模式下的幅度和相位偏移功能可确保模拟理想和非理想条件。差分放大器或I/O混频器等差分设备可针对幅度减损和相位失衡进行测试。

使用本地信号测试设备

使用真实信号测试设备，是测试设计极限的全新方法。R&S®RTO6-B6任意波形发生器可以回放示波器捕获的波形。用户可以更改幅度和偏移电平来操控捕获的波形，或将其与噪声叠加，以便根据设计标准评估设备。

全自动化一致性测试

可以使用R&S®RTO6-B6任意波形发生器执行全自动化一致性测试，无需使用外部信号源。R&S®ScopeSuite可以控制波形发生器，并提供以太网一致性测试所需的干扰信号，使R&S®RTO6成为市面上极其紧凑的一致性测试解决方案。

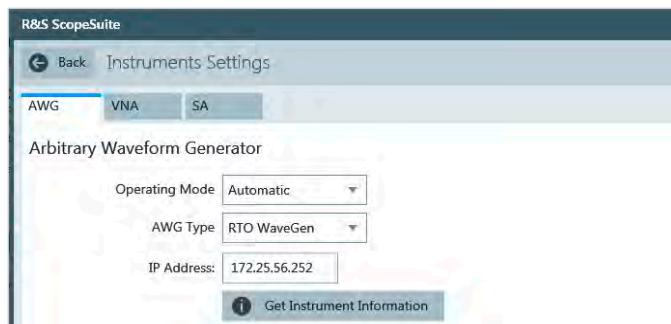

附件

安全运输，轻松进行机架安装

罗德与施瓦茨提供丰富的存储和运输附件，可以始终全面保护R&S®RTO6示波器，且便于运输。机架安装套件便于在集成环境中轻松安装示波器。有源探头、无源探头和逻辑探头都可存储在R&S®RTO6后面板上的特殊探头保护袋中，方便使用。

附件

前盖板	R&S®RTO6-Z1
软质运输箱	R&S®RTO6-Z3
运输箱，带小车功能	R&S®RTO6-Z4
19"机架安装套件	R&S®ZZA-RTO6



广泛的探头组合

适用探头确保最佳测量

- ▶ 适用于所有测量任务的丰富探头系列
- ▶ 带微控按钮，方便仪器控制
- ▶ R&S®ProbeMeter：适用于精确直流测量的集成式电压表，测量不确定度为0.1%
- ▶ 丰富的附件可在接入过程中实现非凡的灵活性

适用于所有测量任务的丰富探头系列

完整全面的优质无源和有源探头产品系列，适用于所有测量任务。有源探头的输入阻抗高达 $1\text{ M}\Omega$ ，对信号源探测点的负载效应极低。即使在高频率范围内也具备较高的动态范围，可防止信号失真；例如：有源单端探头在1 GHz条件下为 $60\text{ V }(\text{V}_{\text{pp}})$ 。

多通道功率探头

R&S®RT-ZVC多通道功率探头至多可增加四个电压通道和四个电流通道，分辨率可达18位，并可用于高动态范围测量。R&S®RTO6示波器上支持最多两个R&S®RT-ZVC探头，因此可以在示波器输入端捕获信号的同时，分析八个高动态范围电压信号和八个高动态范围电流信号。

带微控按钮，方便仪器控制


这种情况很常见：用户已小心地将探头固定到被测设备并打算开始测量，但却无法腾出手来操作。罗德与施瓦茨有源探头的微控按钮可解决这一问题。微控按钮位于探头尖端，使用方便，并且可配置不同功能，例如运行/停止、自动设置和调整偏移。

R&S®ProbeMeter：适用于精确直流测量的集成式电压表

只需一次连接，即可查看示波器波形和使用高精确度的电压表；无论仪器设置如何，电压表均能显示直流电压值。



罗德与施瓦茨提供全面的探头产品组合，可满足所有探测需求。

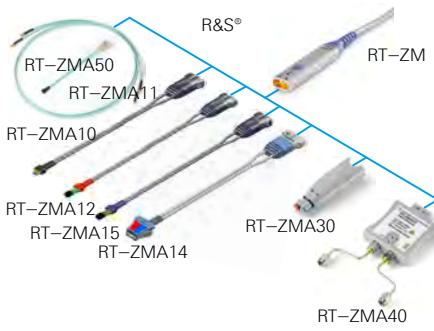	<p>标配无源探头 38 MHz至500 MHz R&S®RT-ZP10, R&S®RT-ZP1x, R&S®RT-ZP03S</p>	<p>无源探头是罗德与施瓦茨示波器的标配附件。这种低成本的通用探测解决方案适用于广泛的应用。</p>
	<p>单端宽带探头 1 GHz至6 GHz R&S®RT-ZS10L, R&S®RT-ZS10E, R&S®RT-ZS10, R&S®RT-ZS20, R&S®RT-ZS30, R&S®RT-ZS60</p>	<p>探头具有出色的动态范围、极低的偏置和增益误差以及合适的附件，非常适用于罗德与施瓦茨示波器。</p>
 	<p>差分宽带探头 200 MHz至4.5 GHz R&S®RT-ZD02, R&S®RT-ZD08, R&S®RT-ZD10, R&S®RT-ZD20, R&S®RT-ZD30, R&S®RT-ZD40</p>	<p>平坦频率响应、高输入阻抗和低输入电容，确保精确测量差分信号，同时维持较低的被测设备负载。探头在整个带宽范围内具有高共模抑制比，具有很高的抗扰性。特殊的点测式适配器确保以高信号保真度灵活进行连接。</p>
	<p>模块化宽带探头 1.5 GHz至16 GHz R&S®RT-ZM15, R&S®RT-ZM30, R&S®RT-ZM60, R&S®RT-ZM90, R&S®RT-ZM130, R&S®RT-ZM160</p>	<p>R&S®RT-ZM模块化探头系统具有卓越性能，以及灵活且可配置的连接选项。该探头系统包含多种探头尖端模块，适用于各种测量任务和条件。</p>
	<p>电源完整性探头 2 GHz至4 GHz R&S®RT-ZPR20, R&S®RT-ZPR40</p>	<p>R&S®RT-ZPR电源完整性探头具备高带宽、高灵敏度、低噪声和出色的偏置补偿能力，非常适合电源完整性测量。集成式高精度直流电压表可提供瞬时直流电压读数。</p>
	<p>高压探头 25 MHz至400 MHz; ±700 V至±6000 V R&S®RT-ZH03, R&S®RT-ZH10, R&S®RT-ZH11, R&S®RT-ZD002, R&S®RT-ZD003, R&S®RT-ZD01, R&S®RT-ZHD07, R&S®RT-ZHD15, R&S®RT-ZHD16, R&S®RT-ZHD60</p>	<p>罗德与施瓦茨的高压探头组合包括无源单端和有源差分探头，可用于最高6000 V（峰值）的电压。不同的探头型号可在高达CAT IV的环境中进行测量。差分探头在宽频率范围内提供出色的共模抑制比。</p>
	<p>电流探头 20 kHz至120 MHz R&S®RT-ZC02, R&S®RT-ZC03, R&S®RT-ZC05B, R&S®RT-ZC10, R&S®RT-ZC10B, R&S®RT-ZC15B, R&S®RT-ZC20, R&S®RT-ZC20B, R&S®RT-ZC030, R&S®RT-ZC31</p>	<p>罗德与施瓦茨电流探头可以进行准确的非侵入式直流和交流电流测量。探头具有不同的型号，可以在1 mA至2000 A范围内测量电流，且最大带宽高达120 MHz。电流探头可用于罗德与施瓦茨探头接口或带外部电源的BNC连接器。</p>
	<p>多通道功率探头 1 MHz R&S®RT-ZVC02, R&S®RT-ZVC02</p>	<p>多通道功率探头提供2路（或4路）电压通道和2路（或4路）电流通道，分辨率可达18位。R&S®RTO6示波器上支持最多两个R&S®RT-ZVC探头。使用四路示波器通道同步捕获八个电压信号和八个电流信号。</p>
	<p>EMC近场探头 2 GHz至4 GHz R&S®HZ-15, R&S®HZ-17</p>	<p>功能强大的电场和磁场近场探头，适用频率范围介于9 kHz至3 GHz，结合前置放大器选件，可将R&S®RTO6示波器系列的应用范围扩展至EMI调试。</p>

仪器满足未来要求

示波器根据用户需求不断改进

- ▶ 售后带宽升级
- ▶ 定期改进固件
- ▶ 软件选件支持未来技术
- ▶ 没有隐性订阅费用
- ▶ 灵活的硬件选件

轻松升级带宽，适应更快信号

无需将R&S®RTO6示波器送至维修，即可将带宽升级至1 GHz、2 GHz或3 GHz。在罗德与施瓦茨维修中心对仪器进行整套检查和校准，可将带宽升级至4 GHz或6 GHz。

固件更新

定期更新固件，可持续为R&S®RTO6示波器增加新的基础功能。通过www.rohde-schwarz.com下载最新版本的固件，并使用USB存储设备或LAN连接安装固件。R&S®RTO6波器会一直保持更新。

特定的应用软件选件

为R&S®RTO6示波器启用综合全面的软件选件，能够执行先进技术所需的高度专业化测量。即使在售后阶段，不断丰富的新型软件选件也可满足用户的未来测试需求：

- ▶ 串行协议触发和解码
- ▶ 快速接口的自动化一致性测试
- ▶ 丰富的抖动分析和电源分析选件
- ▶ 频谱、电源和信号分析

现场配置硬件选件

R&S®RTO6示波器采用即插即用的硬件理念，能够轻松适应新的要求。无需打开仪器即可快速安装所有硬件选件，例如用于逻辑分析的数字通道或波形发生器。该设计具有多种优点：

- ▶ 易于扩展，满足未来需求
- ▶ 只需数分钟即可现场安装选件
- ▶ 安装选件后无需校正或重新校准

可更换的固态硬盘

无需任何工具即可更换R&S®RTO6固态驱动器，始终保护机密数据的安全。

后视图



基本单元规格

垂直系统		
输入通道		4路通道
输入阻抗		$50 \Omega \pm 2.5\%$ $50 \Omega \pm 1.5\%$ (典型值) $1 M\Omega \pm 1\% \parallel 15 pF$ (测量值)
模拟带宽 (-3 dB)	50 Ω输入阻抗时	R&S®RTO6-B90选件 ≥ 600 MHz R&S®RTO6-B91选件 ≥ 1 GHz R&S®RTO6-B92选件 ≥ 2 GHz R&S®RTO6-B93选件 ≥ 3 GHz R&S®RTO6-B94选件 ≥ 4 GHz R&S®RTO6-B96选件 ≥ 6 GHz (双通道), ≥ 4 GHz (四通道)
	1 MΩ输入阻抗时	≥ 500 MHz (测量值)
带宽限制滤波器		矩形滤波器 (优化噪声), 高斯滤波器 (优化阶跃响应)
模拟带宽限制	最大-1.5 dB, 最小-4 dB	200 MHz, 20 MHz
上升时间/下降时间	50 Ω时10%至90%, 除R&S®RTO6-B94使用砖墙响应外, 其他为高斯带宽响应 (测量值)	R&S®RTO6-B90选件 528 ps R&S®RTO6-B91选件 319 ps R&S®RTO6-B92选件 188 ps R&S®RTO6-B93选件 135 ps R&S®RTO6-B94选件 104 ps R&S®RTO6-B96选件 77 ps
输入VSWR	输入频率	R&S®RTO6-B90、R&S®RTO6-B91、 R&S®RTO6-B92、R&S®RTO6-B93、 R&S®RTO6-B94 选件
	≤ 2 GHz	1.25 (测量值)
	> 2 GHz	1.4 (测量值)
	输入频率	R&S®RTO6-B96选件
	≤ 2 GHz	1.25 (测量值)
	> 2 GHz至≤ 4 GHz	1.6 (测量值)
	> 4 GHz	2.0 (测量值)
垂直分辨率		16 位系统架构
有效位数 (ENOB), 50 Ω, 50 mV/div, 10 MHz输入信号, 全量程的90% (测量值)		
带宽		ENOB
50 MHz		9.4
100 MHz		9
200 MHz		8.6
300 MHz		8.2
500 MHz		8.1
1 GHz		7.7
2 GHz		7.1
4 GHz		6
6 GHz		6.1
DC增益精度	偏置和位置设为0 V, 自校准后	
	50 Ω时, 输入灵敏度> 5 mV/div	±1.5%
	50 Ω时, 输入灵敏度≤ 5 mV/div	±2%
	1 MΩ时	±2%
输入耦合	50 Ω时	DC, GND
	1 MΩ时	DC, AC (> 7 Hz), GND
输入灵敏度	50 Ω时	1 mV/div至1 V/div, 所有输入灵敏度支持整个模 拟带宽
	1 MΩ时	1 mV/div至10 V/div, 所有输入灵敏度支持整个 模拟带宽

垂直系统

最大输入电压	50 Ω时	5 V (RMS)	
	1 MΩ时	150 V (RMS), 200 V (V_p), 250 kHz以上时以20 dB/decade比率降至 5 V (RMS)	
	1 MΩ时, 配备R&S®RT-ZP10无源探头	400 V (RMS), 1650 V (V_p), 300 V (RMS) CAT II 欲知降额信息和详情, 请参见 R&S®RT-Zxx标准探头数据表, PD 3607.3851.22	
位置范围		±5 div	
50 Ω时的偏置范围	输入灵敏度		
	> 316 mV/div至≤ 1 V/div	±10 V	
	> 100 mV/div至≤ 316 mV/div	±3 V	
	1 mV/div至≤ 100 mV/div	±1 V	
1 MΩ时的偏置范围	输入灵敏度		
	> 3.16 V/div至≤ 10 V/div	± (115 V – 输入灵敏度 × 5 div)	
	> 1 V/div至≤ 3.16 V/div	±100 V	
	> 316 mV/div至≤ 1 V/div	± (11.5 V – 输入灵敏度 × 5 div)	
	> 100 mV/div至≤ 316 mV/div	±10 V	
	> 31.6 mV/div至≤ 100 mV/div	± (1.15 V – 输入灵敏度 × 5 div)	
	1 mV/div至≤ 31.6 mV/div	±1 V	
偏置精度		± (0.35% × 净偏置 + 2.5 mV + 0.1 div × 输入灵敏度) (净偏置 = 偏置 – 位置 × 输入灵敏度)	
DC测量精度	使用高分辨率采样模式和/或波形平均充分抑制测量噪声后	± (DC 增益精度 × 读取 – 净偏置 + 偏置精度)	
通道隔离度 (每路通道的输入灵敏度相等)	仪器带宽范围内的输入频率		
	≤ 2 GHz	> 60 dB	
	> 2 GHz至≤ 4 GHz	> 50 dB	
	> 4 GHz至≤ 6 GHz	> 40 dB	
50 Ω时的噪声基底RMS (典型值) (带宽限制矩形滤波器)	输入灵敏度	R&S®RTO6-B90选件	R&S®RTO6-B91选件
	1 mV/div	0.06 mV	0.09 mV
	2 mV/div	0.07 mV	0.09 mV
	5 mV/div	0.10 mV	0.12 mV
	10 mV/div	0.17 mV	0.20 mV
	20 mV/div	0.32 mV	0.37 mV
	50 mV/div	0.86 mV	0.93 mV
	100 mV/div	1.60 mV	1.79 mV
	200 mV/div	2.87 mV	3.53 mV
	500 mV/div	6.20 mV	8.76 mV
	1 V/div	10.9 mV	17.2 mV
	输入灵敏度	R&S®RTO6-B92选件	R&S®RTO6-B93选件
	1 mV/div	0.13 mV	0.16 mV
	2 mV/div	0.13 mV	0.17 mV
	5 mV/div	0.16 mV	0.20 mV
	10 mV/div	0.26 mV	0.32 mV
	20 mV/div	0.49 mV	0.59 mV
	50 mV/div	1.18 mV	1.43 mV
	100 mV/div	2.37 mV	2.85 mV
	200 mV/div	4.68 mV	5.67 mV
	500 mV/div	12.1 mV	14.4 mV
	1 V/div	24.1 mV	28.8 mV

垂直系统

	输入灵敏度	R&S®RTO6-B94选件	R&S®RTO6-B96选件
	1 mV/div	0.22 mV	0.33 mV
	2 mV/div	0.22 mV	0.33 mV
	5 mV/div	0.26 mV	0.34 mV
	10 mV/div	0.39 mV	0.47 mV
	20 mV/div	0.72 mV	0.80 mV
	50 mV/div	1.75 mV	1.90 mV
	100 mV/div	3.40 mV	3.55 mV
	200 mV/div	6.95 mV	7.20 mV
	500 mV/div	17.9 mV	18.9 mV
	1 V/div	35.6 mV	37.3 mV
1 MΩ时的底噪RMS (测量值)	输入灵敏度		
	1 mV/div	0.13 mV	
	2 mV/div	0.13 mV	
	5 mV/div	0.17 mV	
	10 mV/div	0.26 mV	
	20 mV/div	0.47 mV	
	50 mV/div	1.15 mV	
	100 mV/div	2.30 mV	
	200 mV/div	4.70 mV	
	500 mV/div	11.5 mV	
	1 V/div	23.0 mV	
	2 V/div	46.0 mV	
	5 V/div	115 mV	
	10 V/div	230 mV	
50 Ω时HD模式下的底噪RMS (测量值)	带宽	输入灵敏度	
		1 mV/div	10 mV/div
	10 MHz	10 μV	18 μV
	100 MHz	31 μV	56 μV
	500 MHz	63 μV	110 μV
	1 GHz	92 μV	170 μV
	2 GHz	140 μV	220 μV
			100 mV/div
			150 μV
			470 μV
			960 μV
			1.41 mV
			1.78 mV

水平系统

时基范围	25 ps/div至10 000 s/div间可选，时间/格可设为范围内的任意值		
通道去偏移	±100 ns		
参考位置	测量显示区域的0%至100%		
触发偏置范围	最大	+ (存储深度/当前采样率)	
	最小	-10 000 s	
模式	标准, 滚动		
通道间偏移	< 100 ps (测量值)		
时基精度	供货/校准之后, +23°C条件下	±10 ppb	
	校准间隔期间	±100 ppb	
	长期稳定性 (校准后超过一年)	± (50 + 50 × 校准后的年数) ppb	
增量时间精度	± (K/实时采样率 + 时基精度 × 读取) (峰值) (测量值) 其中 K = 0.15 (R&S®RTO6-B90选件) K = 0.18 (R&S®RTO6-B91选件) K = 0.25 (R&S®RTO6-B92选件) K = 0.37 (R&S®RTO6-B93选件) K = 0.43 (R&S®RTO6-B94选件) K = 0.55 (R&S®RTO6-B96选件)		
	对于同一采集和通道上两个边沿之间的时间误差:		
	信号幅度大于5格, 测量阈值设为 50%, 垂直增益为10 mV/div或以上;		
	上升时间小于四个采样周期; 在实时模式下采集波形		

采集系统

实时采样率	R&S®RTO6-B90、R&S®RTO6-B91、R&S®RTO6-B92、R&S®RTO6-B93选件	每通道最大10 Gsample/s
	R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件	四通道时最大10 Gsample/s，双通道时最大20 Gsample/s
实时波形捕获率	最大	> 1000000波形/秒
存储深度 ¹⁾	标配	200 Mpoints (四通道)、400 Mpoints (双通道)、800 Mpoints (单通道) 400 Mpoints (四通道)、800 Mpoints (双通道)，限制：通道1和2或通道3和4开启时为 400 Mpoints (双通道)、800 Mpoints (单通道)
	R&S®RTO6-B104选件	1 Gpoints (四通道)、2 Gpoints (双通道)，限制：通道1和2或通道3和4开启时为 1 Gpoints (双通道)、2 Gpoints (单通道)
	R&S®RTO6-B110选件	1 Gpoints (四通道)、2 Gpoints (双通道)，限制：通道1和2或通道3和4开启时为 1 Gpoints (双通道)、2 Gpoints (单通道)
实时数字滤波器	可选择用于数据采集和/或触发系统	
	低通	截止频率在100 kHz至模拟带宽间可选
抽取模式	取样	抽取间隔中的第一个采样点
	峰值检测	抽取间隔中的最大和最小采样点
	高分辨率	抽取间隔中采样点的平均值
	均方根	抽取间隔中采样点的均方根
波形算法	关闭	无运算
	包络	所采集波形的包络
	平均	所采集波形的平均值，最大平均深度取决于抽取模式 ²⁾
	采样点	最多16777215 个
	高分辨率	最多65535 个
	均方根	最多255 个
	重置条件	无重置（标配），按时间重置，按所处理波形的数量重置
每路通道的波形流		至多3个，可独立选择抽取模式和波形算法
采样模式	实时模式	数字化设置的最大采样率
	插入时间	通过插值提高采样分辨率；最大等效采样率为4 Tsample/s
插值模式		线性， $\sin(x)/x$ ，采样保持
超级分段存储模式	在采集存储中连续记录波形，不会因直观化显示而中断记录	
	最大实时波形捕获率	> 2500000波形/秒
	连续采集之间的最小盲区时间	< 300 ns

差分信号

通用说明	计算连接至单独输入通道的正分量和2负分量的差模与共模信号。R&S®RTO64采用数字触发理念，可将这些信号用作触发输入。	
输入通道		通道1、通道2、通道3、通道4
差分信号	两个输入通道之差	通道1和通道2，通道3和通道4
共模信号	两个输入通道之和	通道1和通道2，通道3和通道4
最大输出数	差分信号	2
	共模信号	2

¹⁾ 最大可用存储深度视捕获数据的位数而定，因此取决于抽取模式、波形算法、波形流数量或高分辨率模式等采集系统设置。

²⁾ 波形平均与峰值检测抽取不兼容。

高分辨率模式

通用说明	高分辨率模式通过数字滤波提高波形信号的数字分辨率以降低噪声。R&S®RTO64采用数字触发理念，可将数字分辨率提高的信号用作触发输入。	
数字分辨率	R&S®RTO6-B90、R&S®RTO6-B91、R&S®RTO6-B92、R&S®RTO6-B93、R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件（4路通道）	
	带宽	位分辨率
	10 kHz至50 MHz	16位
	100 MHz	14位
	200 MHz	13位
	300 MHz	12位
	500 MHz	12位
	1 GHz	10位
	R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件（2路通道）	
	带宽	位分辨率
	10 kHz至200 MHz	16位
	300 MHz	12位
	500 MHz	12位
	1 GHz	11位
	2 GHz	10位
实时采样率	R&S®RTO6-B90、R&S®RTO6-B91、R&S®RTO6-B92、R&S®RTO6-B93、R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件（4路通道）	每通道最大5 Gsample/s
	R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件（2路通道）	每通道最大10 Gsample/s
输入灵敏度		输入灵敏度范围扩展至 500 μ V/div； 500 μ V/div是1 mV/div设置的放大。

触发系统

触发源	通道1、通道2、通道3、通道4、反转通道、外部触发、差分、共模	
灵敏度	10^{-4} div，所有垂直刻度从DC至仪器带宽	
触发抖动	满量程正弦波，频率设为-3 dB带宽	< 1 ps (RMS) (测量值)
耦合模式	标配	和选定通道相同
	低通滤波器	
扫描模式	自动、正常、单次、N次	
事件率	最大	每400 ps时间间隔一次事件
触发电平	范围	距屏幕中央 ± 5 div
触发迟滞	模式	自动（标准）或手动
	灵敏度	10^{-4} div，所有垂直刻度从DC至仪器带宽
抑制范围	时间	100 ns至10 s，固定和随机
	事件	1次事件至2000000000次事件

主要触发模式

边沿	针对指定的边沿（正和/或负）和电平启动触发	
毛刺	针对短于或长于指定宽度的正和/或负毛刺启动触发	
	毛刺宽度	100 ps至1000 s
	50 ps至1000 s (R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件)	
宽度	针对指定宽度的正或负脉冲启动触发；宽度可短于或长于间隔，或者处于间隔内或超出间隔	
	脉冲宽度	100 ps至1000 s
	50 ps至1000 s (R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件)	

触发系统

欠幅	当正和/或负脉冲越过阈值但在再次越过该阈值之前未能越过第二个阈值时启动触发；欠幅脉冲宽度可以是任意宽度，可短于或长于间隔，或者处于间隔内或超出间隔	
	欠幅脉冲宽度	100 ps至1000 s 50 ps至1000 s (R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件)
窗口	当信号进入或退出指定的电压范围时启动触发；当信号在指定的时间内处于电压范围内或超出电压范围时，同样启动触发	
超时	当信号在指定的时间内保持高、低或不变时启动触发	
	超时	100 ps至1000 s 50 ps至1000 s (R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件)
间隔	当边沿相同（正或负）的两个连续边沿之间的时间短于或长于指定的范围，或者处于该指定范围内或超出该指定范围时启动触发	
	间隔时间	100 ps至1000 s 50 ps至1000 s (R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件)
斜率	当信号边沿在用户定义的高电压电平和低电压电平之间切换所需的时间短于或长于间隔，或者处于间隔内或超出间隔时启动触发；边沿可为正和/或负	
	切换时间	100 ps至1000 s 50 ps至1000 s (R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件)
Data2clock	当任何两个输入通道上的时钟和数据之间的建立时间与保持时间违规时启动触发；用户可以在时钟边沿附近指定范围从-100 ns到100 ns的监控时间间隔，并且宽度必须至少为100 ps	
码型	当输入通道的逻辑组合 (and、nand、or、nor) 在短于或长于指定范围，或者处于该指定范围内或超出该指定范围的时间内保持为真时启动触发	
状态	当输入通道的逻辑组合 (and、nand、or、nor) 在一个选定通道的边沿（正和/或负）上保持为真时启动触发	
串行码型	针对由一个输入通道控制时钟的高达128比特串行数据码型启动触发；码型比特可能是高 (H)、低 (L) 或无关 (X)；时钟边沿可能为正和/或负；硬件CDR可选择作为时钟源 (需要R&S®RTO6-K13选件)	
TV/视频	最大数据率	< 2.50 Gbps < 5 Gbps (R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件)
	针对基带模拟逐行和隔行视频信号启动触发，包括NTSC、PAL、PAL-M、SECAM、EDTV和HDTV广播电视标准以及自定义二电平和三电平同步视频标准	
触发模式		所有字段、奇数字段、偶数字段、所有行、行数
高级触发模式		
区域触发	针对显示屏上标注的用户自定义区域启动触发	
	源	捕获波形（输入通道）、数学波形
	区域数量	最多8个
	区域形状	矩形、多边形
	区域类型	必须相交、不得相交
	区域组合	使用布尔表达式对多个源的区域进行逻辑组合
触发条件	可以通过未使用通道的逻辑组合来限定触发事件	
	可限定的事件	边沿、毛刺、宽度、欠幅、窗口、超时、间隔
序列触发 (A/B/R触发)	A事件发生后触发B事件；A事件后的延迟条件指定为时间间隔或B事件的数量；可选的R事件将触发序列重置为A	
	A事件	任意触发模式
	B事件	边沿、毛刺、宽度、欠幅、窗口、超时、间隔、斜率
	R事件	边沿、毛刺、宽度、欠幅、窗口、超时、间隔、斜率

触发系统

串行总线触发	可选	参见专用的触发和解码选件
NFC触发		配备R&S®RTO6-K11选件
CDR触发	针对从触发源信号恢复的时钟信号启动触发；用户可选的触发即时相位作为位周期的一部分；需要 R&S®RTO6-K13选件	
	CDR配置参数	PLL阶数（一阶或二阶）、标称比特率、环路带宽、相对带宽、阻尼因子、单位间隔偏移
	CDR比特率范围	
	R&S®RTO6-B90、R&S®RTO6-B91、R&S®RTO6-B92、R&S®RTO6-B93选件	200 kbps至2.5 Gbps
	R&S®RTO6-B94、R&S®RTO6-B96选件	200 kbps至2.5 Gbps（标配）， 400 kbps至5.0 Gbps（20 Gsample/s实时采样率条件下） ³⁾
外部触发输入	输入阻抗	50 Ω（标称值）， 或1 MΩ（标称值） 20 pF（测量值）
	50 Ω时最大输入电压	5.5 V（峰值）
	1 MΩ时最大输入电压	30 V (RMS) 25 MHz以上时以20 dB/decade比率降至5 V (RMS)
	触发电平	±5 V
	灵敏度	
	输入频率≤ 100 MHz	300 mV (V _{pp})
	100 MHz <输入频率≤ 500 MHz	600 mV (V _{pp}) AC, DC (50 Ω 和 1 MΩ), GND, 高频抑制（衰减> 50 kHz或> 50 MHz， 用户可选）， 低频抑制（衰减< 5 kHz或< 50 kHz，用户可选）
	输入耦合	
触发输出	触发模式	边沿（上升或下降）
	功能	针对每次采集触发事件生成一次脉冲
	输出电压	高阻抗0 V至5 V； 50 Ω时0 V至2.5 V
	脉冲宽度	50 ns至60 ms间可选
	脉冲极性	低有效或高有效
	输出延迟	取决于触发设置
	抖动	±600 ps（测量值）

³⁾ 当(通道1, 通道2)和(通道3, 通道4)每对通道中至多有一路通道为激活通道时, R&S®RTO6-B94和R&S®RTO6-B96的前端以20 Gsample/s的采样率进行采样; 实时采样模式或插入时间采样模式下用户选择的采样分辨率为50 ps或更低。

射频特性⁴⁾

灵敏度/噪声密度	1.001 GHz时 (在1.001 GHz条件下测量功率谱密度，输入灵敏度为1 mV/div, 对应示波器的-36 dBm输入范围, 使用FFT且中心频率为1.001 GHz, 频率范围为500 kHz、分辨率带宽为3 kHz) 100 kHz时 (在100 kHz条件下测量功率谱密度，输入灵敏度为1 mV/div, 对应示波器的-36 dBm输入范围, 使用FFT且中心频率为100 kHz, 频率范围为20 kHz、分辨率带宽为200 Hz)	-159 dBm (1 Hz) (测量值) -156 dBm (1 Hz) (测量值)
噪声系数	1.001 GHz时 (根据以上噪声密度计算) 100 kHz时 (根据以上噪声密度计算)	15 dB (测量值) 18 dB (测量值)
信噪比	针对频率为1 GHz和电平为0 dBm的输入载波进行测量，输入灵敏度为70 mV/div, 对应示波器的0 dBm输入范围, 使用FFT且中心频率为1 GHz, 频率范围为100 MHz、分辨率带宽在与中心频率偏离+20 MHz时为400 Hz	112 dB (测量值)
绝对幅度精度	0 Hz至5 GHz	±1 dB (测量值)
无杂散动态范围	针对频率为950 MHz和电平为0 dBm的输入载波进行测量，输入灵敏度为70 mV/div, 对应示波器的0 dBm输入范围, 使用FFT且中心频率为2 GHz, 频率范围为4 GHz、分辨率带宽为100 kHz	68 dBc (测量值)
二次谐波失真	针对频率为950 MHz和电平为0 dBm的输入载波进行测量，输入灵敏度为70 mV/div, 对应示波器的0 dBm输入范围, 使用FFT且中心频率为950 MHz, 频率范围为4 GHz、分辨率带宽为100 kHz	-49 dBc (测量值)
三次谐波失真	针对频率为950 MHz和电平为0 dBm的输入载波进行测量，输入灵敏度为70 mV/div, 对应示波器的0 dBm输入范围, 使用FFT且中心频率为950 MHz, 频率范围为4 GHz、分辨率带宽为100 kHz	-44 dBc (测量值)

波形测量

通用功能	测量面板	至多8个测量面板： 每个面板可能包含任意数量的同类自动测量
	门控	界定评估自动测量的显示区域
	参考电平	用户可配置的垂直电平定义自动测量的支持结构
	统计	显示每个自动测量的最大值、最小值、平均值、标准偏差、RMS和测量计数
	轨迹	测量结果显示为与测量源具有时间相关性的连续迹线
	长期分析	所选测量的历史显示为相对于计数指数的迹线
	直方图	可用于每个测量面板的主要测量：自动或手动选择图块数量和比例： 计数器用于小于、大于直方图范围或在直方图范围内的测量
	限值检查	根据用户定义的余量和限值测试测量： 合格或不合格条件可能会启动自动响应：采集停止、蜂鸣、打印和保存波形

⁴⁾ 针对6 GHz带宽选件R&S®RTO6-B96测量射频特性。

波形测量

测量类别	幅度和时间	幅度、高、低、最大值、最小值、峰峰值、平均值、RMS、标准偏差、过冲、面积、上升时间、下降时间、正宽度、负宽度、周期、频率、占空比、延迟、相位、突发宽度、脉冲计数、正开关、负开关、周期面积、周期平均值、周期RMS、周期标准偏差、建立/保持时间、建立/保持比、脉冲串、斜率上升、斜率下降、直流电压表（需要具有R&S®ProbeMeter功能的罗德与施瓦茨有源探头）
	眼图	消光比、眼高、眼宽、眼顶、眼底、Q因子、信噪比、占空比失真、眼图上升时间、眼图下降时间、眼图比特率、眼图幅度、抖动（峰峰值、六西格玛、RMS）
	频谱	通道功率，带宽，占用带宽，谐波搜索，总谐波失真THD（dB；使用功率值时表示为%），总谐波失真变量THD _a 、THD _u 和THD _d （使用电压、总电压和总电压均方根），峰值列表（THD _a 、THD _u 、THD _d 和峰值列表需要R&S®RTO6-K37选件）
	抖动	周期间抖动、N-周期抖动、周期间宽度、周期间占空比、时间间隔误差、数据率、单位间隔、延迟偏差、相位偏差；需要R&S®RTO6-K12选件
光标	设置	屏幕上至多4个光标组，分别包含两个水平光标和两个垂直光标
	目标	捕获波形（输入通道）、数学波形、参考波形、跟踪波形、XY图
	操作模式	垂直测量和/或水平测量；垂直光标手动设置或固定到波形
直方图	源	捕获波形（输入通道）、数学波形、参考波形
	模式	垂直（用于时序统计）、水平（用于幅度统计）
	自动测量	波形计数、波形样本、直方图样本、直方图峰值、峰值、最大值、最小值、中值、范围、均值、标准偏差、均值±1、2和3西格玛、标记±概率

模板测试

测试定义	模板数量	至多可同时支持8个模板
	源	捕获波形（输入通道）、数学波形
	失败条件	样点触碰或波形触碰
	失败容差	测试失败的最小失败事件数，范围为0到4000000000
	测试速率	高达600000波形/秒
	对错误的动作	采集停止、蜂鸣、打印和保存波形
	保存/加载至文件	测试和模板设置（.xml格式）
包含分段的模板定义	独立分段数	最多8个
	分段定义	根据样点阵列和连接规则（上方、下方、内部）定义分段区域
	分段输入	点触触摸屏，可编辑列表
含容限的模板定义	输入信号	捕获波形
	容限定义	水平宽度、垂直宽度、垂直拉伸、垂直位置
包含眼图模板辅助的模板定义 (需要R&S®RTO6-K12选件)	主要模板形状	
	类型	菱形、方形、六边形、八边形
	尺寸	主要和次要高度、主要和次要宽度，取决于所选形状
	位置	垂直偏移、水平偏移
	次要模板形状	
	定位	上下左右任意组合
	位置	相对于主要模板形状中心的水平和垂直偏移
结果统计	分类	已完成的采集、剩余采集、状态、样点触碰、模板触碰、失败率、测试结果（通过或失败）

模板测试

可视化选项	波形风格 高亮显示违规	向量、点 触碰（开/关）、高亮显示余辉（50 ms至50 s或无限）、波形颜色（默认：红色）
	模板颜色	可配置的颜色：无违规模板（默认：半透明灰色）、违规模板（默认：半透明红色）、触碰模板（默认：半透明浅红色）

波形运算

通用功能	数学波形数量	最多8个
	参考波形数量	最多4个
	波形算法	用户可选的连续波形平均或包络
代数表达式	用户可以定义涉及波形和测量结果的复杂数学表达式	加法、减法、乘法、除法、绝对值、平方、平方根、积分、微分、指数、 \log_{10} 、 \log_e 、 \log_2 、缩放、 \sin 、 \cos 、 \tan 、 \arcsin 、 \arccos 、 \arctan 、 \sinh 、 $cosh$ 、 $tanh$ 、自相关、互相关
	数学运算	not 、 and 、 nand 、 or 、 nor 、 xor 、 nxor $=$ 、 \neq 、 $>$ 、 $<$ 、 \leq 、 \geq 布尔结果
	逻辑运算符	频谱幅度和相位、实部和虚部频谱、群延时
	关系运算符	低通、高通
	频域	CDR转换； 需要R&S®RTO6-K12选件
	数字滤波器	加法、减法、乘法、逆运算、绝对值、微分、 \log_{10} 、 \log_e 、 \log_2 、缩放、FIR、FFT幅度
	特殊功能	设置参数
优化数学运算	运算符	中心频率、频率范围、帧重叠、帧窗口（矩形窗、汉明窗、汉宁窗、布莱克曼窗、高斯窗、平顶窗、凯塞贝塞尔窗）、用户可选的频谱平均、RMS、包络、最大保持和最小保持（最大保持和最小保持需要R&S®RTO6-K37选件）
频谱分析	FFT 幅度频谱	> 1000波形/秒
	设置参数	最大实时波形捕获率

搜索和标记功能

通用说明	在捕获波形中扫描用户定义的事件并突出显示每次的事件发生	
基本设置	源	所有物理输入通道、数学波形、参考波形
	搜索面板	至多8个，每个面板可能管理多个事件搜索
	搜索模式	手动触发或连续
	搜索条件	
	支持的事件	边沿、毛刺、宽度、欠幅、窗口、超时、间隔、斜率、data2clock、状态
	事件配置	与对应的触发事件相同
	事件选择	相同源的单个或多个事件
搜索示波器	模式	当前波形、选通时间间隔
结果可视化	表格	
	分类模式	水平位置或垂直值
	最大结果数量	指定最大表格大小
	缩放窗口	集中于高亮显示的事件

显示特性

图表类型	Yt、XY、频谱、长期测量、瀑布图（瀑布图需要R&S®RTO6-K37选件）	
显示界面配置	可以通过拖放信号图标将显示区域分为单独的图表区域； 每个图表区域可以容纳任意数量的信号； 图表区域可以彼此叠置，之后可以通过动态选项卡菜单访问	
信号图标	每个活动波形表示为信号栏上的单独信号图标； 信号图标显示各项垂直和采集设置； 波形可以最小化为信号图标以显示微型实时预览； 测量结果也可以最小化为信号图标	
工具栏	快速访问28种重要工具； 在简单的菜单中直接设置最常用的参数，并在主菜单中访问更详细的参数； 用户自定义工具栏中的工具选项	
上方菜单	显示触发、水平和采集设置； 快速访问设置	
主菜单	通过紧凑的菜单访问所有仪器设置	
轴标签	X 轴刻度和 Y 轴刻度标有刻度值和物理单位	
图表标签	图表可以单独标有用户定义的描述性名称	
图表布局	网格、十字准线、轴标签和图表标签可以单独打开和关闭	
余辉	50 ms至50 s，或无限	
缩放	用户自定义的缩放窗口提供垂直和水平缩放； 每个图表区域支持多个缩放窗口； 触摸屏界面简化了缩放窗口的大小调整和拖动操作	
信号颜色	预定义或用户定义的颜色表用于余辉显示	

输入和输出

前端

通道输入	探头接口	BNC兼容，欲知详情，请参见垂直系统
辅助输出		SMA连接器，可供日后使用
探头补偿输出	信号形状	矩形, $V_{low} = 0 \text{ V}$, $V_{high} = 1 \text{ V}$ 幅度1 V (V_{pp}) $\pm 5\%$
	频率	1 kHz $\pm 1\%$
	阻抗	标称值50 Ω
接地插孔		接地
USB接口		2个端口，A型插头，2.0版

后端

外部触发输入		BNC，欲知详情，请参见触发系统
触发输出		BNC，欲知详情，请参见触发系统
USB接口		2个端口，A型插头； 1个端口，B型插头，3.1 Gen 1版
LAN接口		RJ-45连接器，支持10/100/1000BASE-T
外部显示器接口		HDMI 2.0和DisplayPort++ 1.3，示波器显示或 扩展桌面显示的输出
GPIB接口		参见R&S®RTO6-B10选件
参考输入	连接器	BNC阴性
	阻抗	50 Ω （标称值）
	输入频率范围	1 MHz至20 MHz, 1 MHz增量
	灵敏度	$\geq 0 \text{ dBm}$ 至50 Ω , 1 MHz时 $\geq 8 \text{ dBm}$
参考输出	连接器	BNC阴性
	阻抗	50 Ω （标称值）
	内部参考的输出信号	10 MHz（以时基精度形式指定）， 7 dBm（标称值）
	外部参考的输出信号	无
安全插槽		用于标准防盗锁

通用数据

显示屏	类型	15.6" LC TFT彩色显示屏, 带电容式触摸屏
	分辨率	1920像素 × 1080像素 (全高清)
操作系统		Windows 10, 64位
温度		
温度负荷	操作温度范围	0°C至+45°C
	存储温度范围	-40°C至+70°C
温度负荷		符合MIL-PRF-28800F第 4.5.5.1.1.1节3 级标准, 专用于+45°C操作环境
气候负荷		+25°C/+40°C, 85%相对湿度循环, 符合IEC 60068-2-30
		+30°C/+40°C/+45°C, 95/75/45%, 符合MIL-PRF-28800F第 4.5.5.1.1.2节3级标准, 专用于+45°C操作环境
高度		
操作		最高3000 m海拔高度
非操作		最高4600 m海拔高度
机械阻力		
振动	正弦曲线	5 Hz至150 Hz, 55 Hz时最大1.8 g; 0.5 g, 55 Hz至150 Hz, 符合EN60068-2-6
		5 Hz至55 Hz, 符合MIL-PRF-28800F第4.5.5.3.2节3级标准
	随机曲线	10 Hz至300 Hz, 加速1.2 g (RMS), 符合EN60068-2-64
		5 Hz至500 Hz, 加速2.058 g (RMS), 符合MIL-PRF-28800F第4.5.5.3.1节3级标准
冲击		40 g冲击谱, 符合MIL-STD-810G, 方法516.6, 流程 I
		30 g功能性冲击, 半正弦, 持续时间11 ms, 符合MIL-PRF-28800F第 4.5.5.4.1节

通用数据

EMC

射频辐射		符合 CISPR 11/EN 55011 第1组A级标准（针对屏蔽测试装置）； 仪器符合 EN 55011、EN 61326-1 和 EN 61326-2-1 A级辐射要求，适用于工业环境
抗扰性		符合 IEC/EN 61326-1 表2 对于工业环境的抗扰性 测试要求 ⁵⁾
认证		VDE、 ^c CSA _{us} 、KC
校准间隔		1年
电源		
交流电源		50 Hz 至 60 Hz 和 400 Hz 时 100 V 至 240 V， 最大 5.5 A 至 2.3 A， 符合 MIL-PRF 28800F 第 3.5 节
功耗		最大 450 W
安全		符合 IEC 61010-1、EN 61010-1、 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1、UL 61010-1
机械数据		
尺寸	宽 × 高 × 深	450 mm × 315 mm × 204 mm (17.72 in × 12.40 in × 8.03 in)
重量	无选件，标称值	10.7 kg (23.59 lb)

⁵⁾ 针对 5 mV/div 输入灵敏度，测试标准为 ±1 div 范围内的显示噪声电平。

订购信息

名称	类型	订单号		
第1步：基本单元				
四通道示波器	R&S®RTO64	1802.0001.04		
第2步：选择带宽选件（必要步骤）				
600 MHz	R&S®RTO6-B90	1802.0182.02		
1 GHz	R&S®RTO6-B91	1802.0199.02		
2 GHz	R&S®RTO6-B92	1802.0201.02		
3 GHz	R&S®RTO6-B93	1802.0218.02		
4 GHz	R&S®RTO6-B94	1802.0224.02		
6 GHz	R&S®RTO6-B96	1802.0230.02		
第3步：选择硬件选件				
混合信号选件, 400 MHz, 16路数字通道	R&S®RTO6-B1	1801.6741.02		
数字扩展端口 (用于R&S®RT-ZVC)	R&S®RTO6-B1E	1801.6735.02		
任意波形发生器	R&S®RTO6-B6	1801.6758.02		
内存升级, 每通道400 Mpoints	R&S®RTO6-B104	1801.6793.02		
内存升级, 每通道1 Gpoints	R&S®RTO6-B110	1801.6806.04		
16 GHz差分脉冲源	R&S®RTO6-B7	1801.6764.02		
GPIB接口	R&S®RTO6-B10	1801.6770.02		
附加固态硬盘	R&S®RTO6-B19	1801.6787.02		
第4步：选择串行触发和解码软件选件			包含的协议	
总线分析	R&S®RTO6-K500	1801.6864.02		
低速串行总线	R&S®RTO6-K510	1801.7019.02	I²C/SPI/RS-232/UART/I²S/LJ/RJ/TDM/Manchester/NRZ	
汽车电子协议	R&S®RTO6-K520	1801.7025.02	CAN/LIN (包括CAN-dbc文件导入) /CAN-FD, FlexRay™ (包括Fibex文件导入) /SENT/CXPI	
航空航天协议	R&S®RTO6-K530	1801.7031.02	MIL-STD-1553/ARINC 429/SpaceWire	
以太网协议	R&S®RTO6-K540	1801.7048.02	10BASE-T/100BASE-TX/MDIO	
MIPI RFFE	R&S®RTO6-K550	1801.7054.02	MIPI RFFE	
车载以太网	R&S®RTO6-K560	1801.7060.02	IEEE 100BASE-T1/IEEE 1000BASE-T1	
USB 协议	R&S®RTO6-K570	1801.7077.02	USB 1.0/1.1/USB 2.0/HSIC/USB 3.1 Gen 1, USB Power Delivery (USB-PD)/USB SSIC	
MIPI M-PHY, D-PHY	R&S®RTO6-K580	1801.7083.02	MIPI D-PHY/M-PHY/UniPro/DSI 和 CSI-2解码	
PCI Express	R&S®RTO6-K590	1801.7090.02	8b10b (最高6.25 Gbit/s) /PCI Express 1.x/2.x	
触发和解码包	R&S®RTO6-TDBDL	1801.7725.02	R&S®RTO6-K500/-K510/-K520/-K530/-K540/-K550/-K560/-K570/-K580/-K590	
第5步：一般分析软件选件				
I/O软件接口	R&S®RTO6-K11	1801.6812.02		
抖动分析	R&S®RTO6-K12	1801.6829.02		
时钟数据恢复	R&S®RTO6-K13	1801.6835.02		
电源分析	R&S®RTO6-K31	1801.6858.02		
频谱分析	R&S®RTO6-K37	1801.6870.02		
去嵌基本选件	R&S®RTO6-K121	1801.6887.02		
TDR/TDT分析	R&S®RTO6-K130	1801.6893.02		
高级抖动分析	R&S®RTO6-K133	1801.6906.02		
高级噪声分析	R&S®RTO6-K134	1801.7677.02		
第6步：选择一致性测试软件选件			测试夹具组件	
USB 2.0 一致性测试	R&S®RTO6-K21	1801.6912.02	R&S®RT-ZF1	
以太网一致性测试 (10/100/1000BASE-T/节能以太网)	R&S®RTO6-K22	1801.6929.02	R&S®RT-ZF2	
以太网一致性测试 (2.5/5/10GBASE-T)	R&S®RTO6-K23	1801.6935.02	R&S®RT-ZF2	
IEEE 100BASE-T1 一致性测试	R&S®RTO6-K24	1801.6941.02	R&S®RT-ZF8, R&S®RT-ZF7A或 R&S®RT-ZF2, R&S®RT-ZF3	
MIPI-D-PHY 一致性测试	R&S®RTO6-K26	1801.6958.02	-	
PCI Express 1.1/2.0 一致性测试	R&S®RTO6-K81	1801.6964.02	-	
IEEE 1000BASE-T1 一致性测试	R&S®RTO6-K87	1801.6970.02	R&S®RT-ZF8, R&S®RT-ZF7A或 R&S®RT-ZF2, R&S®RT-ZF6	

名称	类型	订单号	
以太网一致性测试 (MGBASE-T1)	R&S®RTO6-K88	1801.7890.02	
IEEE 10BASE-T1 一致性测试	R&S®RTO6-K89	1801.6987.02	R&S®RT-ZF7A, R&S®RT-ZF7P或 R&S®RT-ZF8
DDR3/DDR3L/LPDDR3信号完整性调试和一致性测试	R&S®RTO6-K91	1801.6993.02	-
eMMC 一致性测试	R&S®RTO6-K92	1801.7160.02	-
R&S®ScopeSuite自动化	R&S®RTO6-K99	1326.4419.02	-
第7步：选择信号分析软件和选件			波形模式
基带I/Q分析	R&S®VSE	•	•
脉冲测量	R&S®VSE-K6	1320.7516.03	•
多通道脉冲分析	R&S®VSE-K6a	1345.1286.03	•
针对幅度/频率/相位调制单载波的调制分析	R&S®VSE-K7	1320.7539.02	•
GSM/EDGE/EDGE Evolution信号分析	R&S®VSE-K10	1320.7574.03	•
瞬态分析	R&S®VSE-K60	1320.7868.03	•
数字调制信号分析	R&S®VSE-K70	1320.7522.02	•
3GPP WCDMA上行链路和下行链路信号分析，包括HSDPA、HSUPA和HSPA+	R&S®VSE-K72	1320.7580.02	•
WLAN信号分析，符合WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/p/ac/ax标准	R&S®VSE-K91	1320.7597.02	•
用户自定义的OFDM和OFDMA信号分析	R&S®VSE-K96	1320.7922.03	•
LTE和LTE Advanced信号分析	R&S®VSE-K100	1320.7545.02	•
LTE和LTE Advanced信号分析	R&S®VSE-K102	1320.7551.03	•
LTE和LTE Advanced信号分析	R&S®VSE-K104	1320.7568.02	•
LTE窄带IoT分析	R&S®VSE-K106	1320.7900.03	•
5G信号分析	R&S®VSE-K144	1309.9574.03	•
5G NR MIMO下行链路信号分析	R&S®VSE-K146	1345.1305.02	•
第8步：选择探头和附件			
标配附件: 4 × R&S®RT-ZP10无源探头、快速入门指南、电源线、附件包			
附加探头: 参见适用于罗德与施瓦茨示波器的探头和附件 (PD 3606.8866.12)			
精密BNC转SMA适配器	R&S®RT-ZA16	1320.7074.02	
高精度、低损耗匹配双股电缆, 长度: 1 m	R&S®RT-ZA17	1337.8991.02	
前盖板	R&S®RTO6-Z1	1801.6641.02	
运输箱	R&S®RTO6-Z3	1801.6658.02	
运输箱	R&S®RTO6-Z4	1801.6712.02	
19" 机架安装套件	R&S®ZZA-RTO6	1801.6729.02	
第9步：选择保修和服务			
保修			
基本单元	3 年		
所有其他项目 ²⁾	1 年		
服务选项			
延长保修, 一年	R&S®WE1		
延长保修, 两年	R&S®WE2		
包含校准的延长保修, 一年	R&S®CW1	请联系当地的罗德与施瓦茨销售处。	
包含校准的延长保修, 两年	R&S®CW2	请联系当地的罗德与施瓦茨销售处。	
包含认证校准的延长保修, 一年	R&S®AW1	请联系当地的罗德与施瓦茨销售处。	
包含认证校准的延长保修, 两年	R&S®AW2	请联系当地的罗德与施瓦茨销售处。	

¹⁾ 需要R&S®RTO-K11。

²⁾ 对于已安装的选件, 如果基本单元的剩余保修期超过一年, 则随基本单元一起质保。例外: 所有电池的保修期均为一年。

示波器系列



Multi
Domain



Multi
Domain

R&S®	RTH1000	RTC1000	RTB2000	RTM3000
垂直				
带宽	60/100/200/350/500 MHz ¹⁾	50/70/100/200/300 MHz ¹⁾	70/100/200/300 MHz ¹⁾	100/200/350/500 MHz/1 GHz ¹⁾
通道数	2 + DMM/4	2	2/4	2/4
分辨率	10位	8位	10位	10位
V/div 1 MΩ	2 mV至100 V	1 mV至10 V	1 mV至5 V	500 μV至10 V
V/div 50 Ω	—			500 μV至1 V
水平				
每通道的采样率 (Gsample/s)	1.25 (四通道型号) ; 2.5 (双通道型号) ; 5 (所有通道交织模式)	1, 2 (双通道交织模式)	1.25, 2.5 (双通道交织模式)	2.5, 5 (双通道交织模式)
最大存储 (每路通道/单通道激活)	125 ksample (四通道型号) ; 250 ksample (双通道型号) ; 500 ksample (在分段存储模式下可达50 Msample)	1 Msample, 2 Msample	10 Msample, 20 Msample (在分段存储模式下可达 160 Msample ²⁾)	40 Msample, 80 Msample (在分段存储模式下可达400 Msample ²⁾)
分段存储	标配	—	选件	选件
波形捕获率 (波形/秒)	50 000	10 000	50 000 (在快速分段存储模式下 可达300 000 ²⁾)	64 000 (在快速分段存储模式下可达2 000 000 ²⁾)
触发				
选件	高级, 数字触发 (14种触发类型) ²⁾	初级 (5种触发类型)	综合 (7种触发类型)	综合 (10种触发类型)
混合信号选件				
数字通道数 ¹⁾	8	8	16	16
数字通道的采样率 (Gsample/s)	1.25	1	1.25	两个逻辑探头: 每通道2.5; 一个逻辑探头: 每通道5
数字通道的存储深度	125 ksample	1 Msample	10 Msample	两个逻辑探头: 每通道40 Msample; 一个逻辑探头: 每通道80 Msample
分析				
光标测量类型	4	13	4	4
标配测量功能	37	31	32	32
模板测试	初级 (信号模板容许偏差)	初级 (信号模板容许偏差)	初级 (信号模板容许偏差)	初级 (信号模板容许偏差)
数学运算	初级	初级	基本 (叠加运算功能)	基本 (叠加运算功能)
串行协议触发和解码 ¹⁾	I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/ RS-485, CAN, LIN, CAN-FD, SENT	I²C, SPI, UART/RS-232/ RS-422/RS-485, CAN, LIN	I²C, SPI, UART/RS-232/ RS-422/RS-485, CAN, LIN	I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I²S, MIL-STD-1553, ARINC 429
显示功能	数据记录仪	—	—	—
应用 ^{1), 2)}	高分辨率频率计, 高级频谱分析, 谐波分析, 自定义脚本	数字电压表 (DVM), 部件测试 仪, 快速傅里叶变换 (FFT)	数字电压表 (DVM), 快速傅里 叶变换 (FFT), 频率响应分析	电源, 数字电压表 (DVM), 频谱分析 和瀑布图, 频率响应分析
一致性测试 ^{1), 2)}	—	—	—	—
显示器和操作				
尺寸和分辨率	7", 彩色, 800像素×480像素	6.5", 彩色, 640像素×480像素	10.1", 彩色, 1280像素×800像素	10.1", 彩色, 1280像素×800像素
操作	经优化的触屏操作, 平行按钮操作	经优化的快捷按钮操作	经优化的触屏操作, 平行按钮操作	
通用数据				
尺寸 (宽×高×深, 单位: mm)	201 × 293 × 74	285 × 175 × 140	390 × 220 × 152	390 × 220 × 152
重量 (kg)	2.4	1.7	2.5	3.3
电池	锂离子, 续航超过4小时	—	—	—

¹⁾ 可升级。

²⁾ 需要选件。

			
RTA4000	RTE1000	RT06	RTP
200/350/500 MHz/1 GHz ¹⁾ 4 10位 500 μV至10 V 500 μV至1 V	200/350/500 MHz/1/1.5/2 GHz ¹⁾ 2/4 16位 500 μV至10 V 500 μV至1 V	600 MHz/1/2/3/4/6 GHz ¹⁾ 4 16位 1 mV至10 V (HD模式; 500 μV至10 V) 1 mV至1 V (HD模式; 500 μV至1 V)	4/6/8/13/16 GHz ¹⁾ 4 16位 2 mV至1 V (HD模式; 1 mV至1 V)
2.5, 5 (双通道交织模式)	5	10, 20 (4 GHz和6 GHz型号双通道交织模式)	20, 40 (双通道交织模式)
100 Msample, 200 Msample (在分段存储模式下可达1 Gsample)	50 Msample/200 Msample	标配: 200 Msample/800 Msample; 最大升级: 1 Gsample/2 Gsample	标配: 50 Msample/200 Msample; 最大升级: 1 Gsample/2 Gsample
标配 64000 (在快速分段存储模式下可达 2000000)	标配 1000000 (在超级分段存储模式下可 达1600000)	标配 1000000 (在超级分段存储模式下可达2500000)	标配 750000 (在超级分段存储模式下可达3200000)
综合 (10种触发类型)	高级, 数字触发 (13种触发类型)	高级 (包括区域触发), 数字触发 (14种触发类型)	高级, 数字触发 (14种触发类型, 实时去嵌 ²⁾), 高速串行码型触发 (包括8/16 Gbps CDR ²⁾), 区域触发 ²⁾
16 两个逻辑探头: 每通道2.5; 一个逻辑探头: 每通道5	16 5	16 5	16 5
两个逻辑探头: 每通道100 Msample; 一个逻辑探头: 每通道200 Msample	100 Msample	200 Msample	200 Msample
4 32	3 47	3 47	3 47
初级 (信号模板容许偏差) 基本 (叠加运算功能)	高级 (用户可配置, 基于硬件) 高级 (公式编辑器)	高级 (用户可配置, 基于硬件) 高级 (公式编辑器)	高级 (用户可配置, 基于硬件) 高级 (公式编辑器)
I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/ RS-485, CAN, LIN, I²S, MIL-STD-1553, ARINC429, FlexRay™, CAN-FD, MIPI RFFE, USB 2.0/ HSIC, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, SpaceWire, CXPI, USB PD, automotive Ethernet 100BASE-T1	I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I²S, MIL-STD-1553, ARINC429, FlexRay™, CAN-FD, MIPI RFFE, USB 2.0/ HSIC, MDIO, 8b10b, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, MIPI D-PHY, SpaceWire, MIPI M-PHY/UniPro, CXPI, USB 3.1 Gen1, USB-SSIC, PCIe 1.1/2.0, USB PD, automotive Ethernet 100BASE-T1/1000BASE-T1	I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, MIL-STD-1553, ARINC429, CAN-FD, MIPI RFFE, USB 2.0/HSIC, MDIO, 8b10b, Ethernet, Manchester, NRZ, MIPI D-PHY, SpaceWire, MIPI M-PHY/UniPro, USB 3.1 Gen1/Gen2, USB-SSIC, PCIe 1.1/2.0/3.0, USB PD, automotive Ethernet 100BASE-T1/ 1000BASE-T1	—
—	直方图, 趋势, 轨迹 ²⁾	直方图, 趋势, 轨迹 ²⁾	直方图, 趋势, 轨迹
电源, 数字电压表 (DVM), 频谱分析和 瀑布图, 频率响应分析	电源, 16位高分辨率模式 (标配), 高级频谱分析和瀑布图	电源, 16位高分辨率模式 (标配), 高级频谱分析 和瀑布图, 抖动和噪声分解, 时钟数据恢复, I/O 数据, 射频分析, 去嵌, TDR/TDT分析	16位高分辨率模式, 高级频谱分析和瀑布图, 抖 动和噪声分解, 射频分析, 实时去嵌, TDR/TDT 分析, I/O数据, 带8/16 Gbps CDR的高速串行 码型触发
—	—	多种选件可选 (请参见PD 5216.1640.22)	多种选件可选 (请参见PD 5215.4152.22)
10.1", 彩色, 1280像素×800像素 经优化的触屏操作, 平行按钮操作	10.4", 彩色, 1024像素×768像素	15.6", 彩色, 1920像素×1080像素	12.1", 彩色, 1280像素×800像素
390 × 220 × 152 3.3 —	427 × 249 × 204 8.6 —	450 × 315 × 204 10.7 —	441 × 285 × 316 18 —