
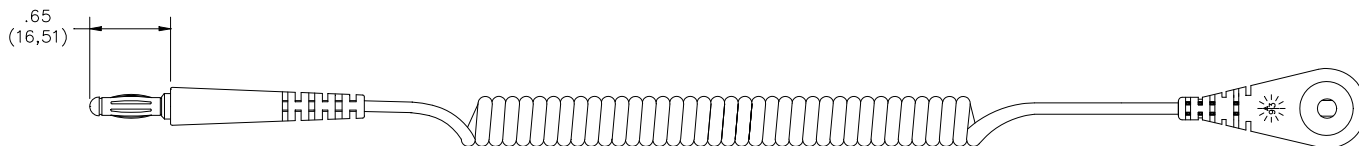


6082

可调弹性织物防静电腕带套装，含鳄鱼夹和5534接地卷线，ESD

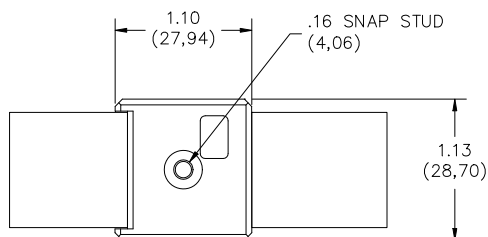

性能参数

腕带:

主体材料: 耐冲击塑料
腕带: 镀银尼龙纱弹力纤维
周长: 64mm~330mm
卡扣和凸轮: 不锈钢
按扣: 柱状4mm

接地线:


长度: 152.4mm,可延伸
电阻: 1MΩ
颜色: 黑色
按扣: 4mm

特点

- 整套腕带套件采用可调节织物腕带。
- 标配: 阻性卷线 (内置1M 电阻), 长度可延伸至 152.4mm, 一端为标准4mm香蕉插头, 用于连接 6567鳄鱼夹。

定货信息

6082 可调弹性织物防静电腕带套装
标准配置: 6081织物腕带、5534接地线、6567鳄鱼夹、说明书

 **北京海洋兴业科技股份有限公司** (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼 (E座) 906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118

企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: market@oitek.com.cn

购线网: www.gooxian.com



扫描二维码关注我们
查找微信公众号: 海洋仪器