



交流耐压



直流耐压



绝缘电阻

全方位电气安规测试解决方案

电压最大量程 5kV AC | 6kV DC

基本安规精度 1%

绝缘电阻最大量程 50GΩ

内置通道扫描 8路

电气安全性能综合分析仪

HEX301-8s




原厂质保




开短路侦测功能

HEX301-8s使用低压高频无损技术，提升输出电压频率，同时降低电压等级，对被测物进行断面电容侦测，可在0.1s内完成对输出端的开路以及短路情况判定，有效解决被测物实际漏电流都比较小而且短路状态下不适合进行高压有损测试的问题

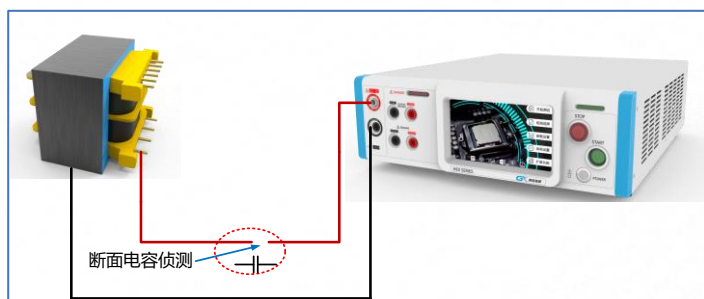

电弧侦测功能


电弧是绝缘材料内部或表面因高压而产生一种自持放电现象，HEX301-8s能够根据电弧等级完成对放电的判定。

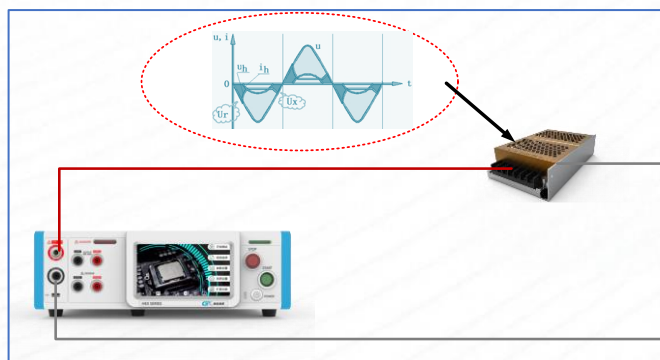

漏电快速断电保护

高压测试对操作人员具有一定的危险性，HEX301-8s内置漏电保护机制，当使用人员触电后会在毫秒时间内完成漏电流侦测，立即切断电压输出，保障安全。

仪器采用硬件侦测，速度快，稳定度高，选配功能点检模块。

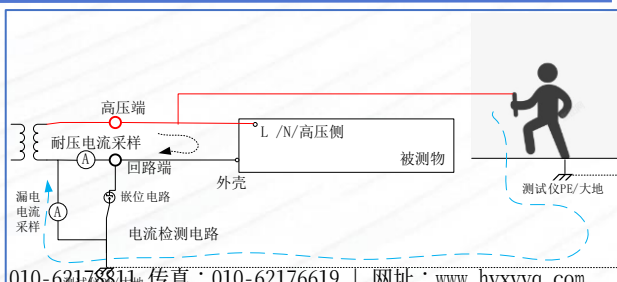



充电器



适配器



元器件



3C



小家电



家电产线




研发



实验室


内置多通道扫描插卡

信息/资讯/电力电子设备测试
方案带电弧侦测、并行测试、开短路
侦测，八通道扫描测试。

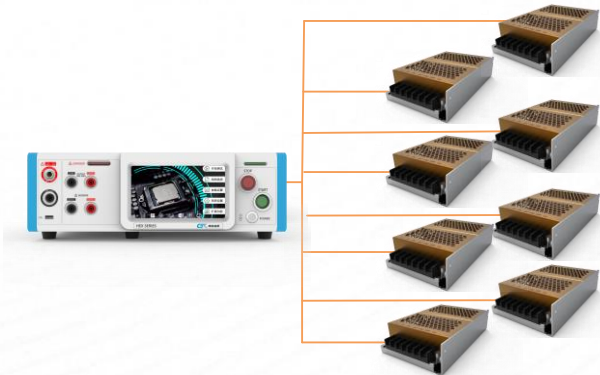


信息化接口功能

支持USB条码枪，实现扫码启
动、数据存储、条码绑定、信息上
传等功能。在扫码启动后测试数据
会自动与当前条码进行匹配，并能
根据用户设定好的识别字段查询当
前需要的测试程序，自动调取，并
完成测试以及数据存储。

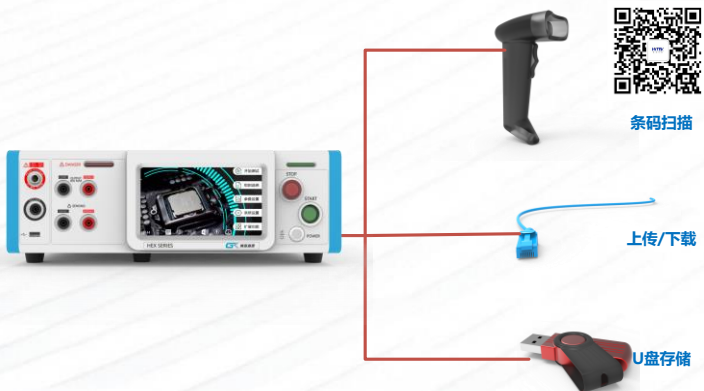

参数表		
内置通道		
高压通道	8个	
交流耐压测试		
额定输出容量	200VA，短路电流大于200mA	
交流电压输出	范围：（50～5000）V，分辨力：1V，误差：±（1%×设定值+5V）	
交流电压测量	范围：（0.050～5.000）kV，分辨力：0.001kV，误差：±（1%×读数值+5个字）	
电流测量精准度	范围：0.010～3.500，3.00～40.00mA，分辨力0.001/0.01mA，误差±（1%×读数值+5个字）	
输出频率	50Hz / 60Hz，精度：±0.1Hz	
输出调整度	±（1%×设定值+5V），空载到满载	
波形失真度	正弦波，<1%（阻性负载）	
缓升与缓降时间	范围：0，（0.1～999.9）s，分辨力：0.1s	
测试时间	范围：0，（0.5～999.9）s，分辨力：0.1s，误差：±（1%×设定值+1个字）	
电弧侦测	1～9（9最灵敏），0表示关电弧功能	
电流补偿	0.000～40.00mA，总电流+补偿电流<40mA，自动	
直流耐压测试		
直流电压输出	范围：（50～6000）V，分辨率：1V，误差：±（1%×设定值+5V）	
直流电压测量	范围：（0.050～6.000）kV，分辨率：1V，误差：±（1%×读数值+5个字）	
输出纹波	<2%（6kV/1mA阻性负载）	
输出调整度	±（1%×设定值+2V），空载到满载	
直流电流测量	范围：0.0～350.0/300～3500μA/3.00～20.00mA，分辨力：0.1/1μA/0.01mA，误差：±（1%×读数值+5个字）	
缓升时间	范围：0，（0.4～999.9）s，0为关	
测试时间	范围：0，（0.5～999.9）s，0为无限长，分辨力：0.1s，误差：±1%×设定值+1个字	
缓降时间	范围：0，（1.0～999.9）s，0为关	
电弧侦测	1～9（9最灵敏），0表示关电弧功能	
电流补偿	（0～200.0）μA，自动	
放电时间	≤200ms	
最大容性负载	1uF<1kV，0.75uF<2kV，0.5uF<3kV，0.08uF<4kV，0.04uF<5kV	
绝缘电阻测试		
直流电压输出	范围：（50～2500）V DC，分辨率：1V，误差：±（1%×设定值+5V）	
直流电压测量	范围：（50～2500）V DC，分辨率：1V，误差：±（1%×读数值+5V）	
电阻上下限设置	范围：0.1MΩ～50000.0MΩ，上限包含无上限设定	
绝缘电阻测量	范围：0.100MΩ～50.00GΩ，分辨力：0.001MΩ/0.01MΩ/0.1MΩ/0.001GΩ/0.01GΩ 误差：100V～499V：0.100MΩ～2.000GΩ，±（5%×读数值+2字） 500V～2500V：1.000MΩ～999.9MΩ，±（2%×读数值+2字） 1.000GΩ～9.999GΩ：±（5%×读数值+2字） 10.00GΩ～50.00GΩ：±（15%×读数值+2字）	
缓升时间	范围：0，（0.1～999.9）s，0为关	
测试时间	范围：0，（0.5～999.9）s，0为无限长，分辨力：0.1s，误差：±1%×设定值+1个字	
缓降时间	范围：0，（1.0～999.9）s，0为关	
系统一般规格		
安装位置	室内，海拔不高于2000米	
使用环境	温度	0～40℃
	湿度	40℃，（20～90）%RH
存储环境	温度	－10～50℃
	湿度	50℃，90%RH，24h
输入电源	AC，220V±10%，50Hz±5%，10A	
功耗	空载	小于50W
	满载	小于250W
外型尺寸	426(W)x 132(H)x 490(D)	
（mm）	北京海洋兴业科技股份有限公司（股票代码：839145） 电话：010-62178811 传真：010-62176619 网址：www.hyxyyq.com	
重量	约20kg	

产品后视图

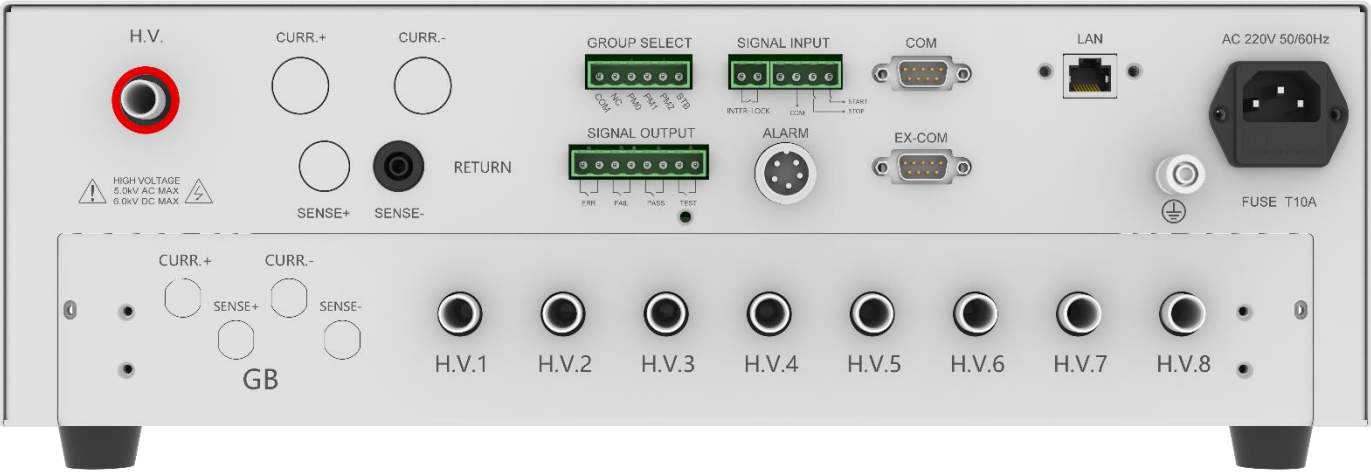

附件清单 (选配)

		
高压测试棒	高压回路线	高压测试枪
		
报警灯	高接地测试钳-红(插头)	接地测试钳-黑(插头)
		
接地测试钳-红(端子)	接地测试钳-黑(端子)	测试盒(配套HEX304系列)
		
测试盒(配套HEX310系列)	遥控盒	点检盒