

宽带注入变压器

UT-ISOT


[2Hz-2MHz]

1. 概述

UT-ISOT宽带注入变压器将信号注入到电路中，例如开关电源的控制回路，配合环路分析仪实现开关电源的环路分析。

2. 产品及附件说明

主体说明

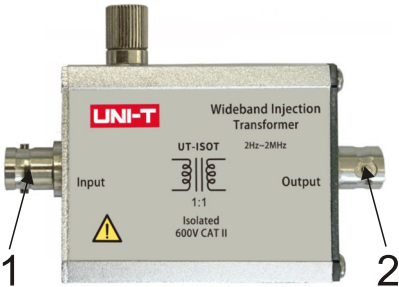


- 1、输入接口：BNC母头。
- 2、输出接口：BNC母头。

附件说明



BNC转测试勾连接线



BNC同轴电缆输出线

3. 产品规格

测试条件：25℃; 5Ω终端负载

参 数	规 格
比例系数	1:1
带宽(-3dB)	2Hz — 2MHz
隔离电压	CAT III 600V
初/次级间电容	400pF@1kHz
次级最大电流	10mA
工作稳定	0℃ ~ 50℃
尺寸	85mm × 46mm × 30mm
重量	96g

4. 装箱单

装 箱 单	
名 称	数 量
UT-ISOT本体	1个
BNC转测试勾连接线	1个
BNC同轴电缆输出线	1个
说明书	1册
保修卡	1页
检测报告	1页