


HAKKO FG-460

FOOTWEAR TESTER


静电鞋子测试仪

特点

- 同时个别测试左右两只鞋子，结果会分开显示。
- 清晰显示测试结果、合格范围及左右鞋子各自的测试等级。
- 可通过输出终端连接外部装置，如闸门或讯号灯等。
- 提供跳针式设定测试范围，警报提示及外部输出讯号。

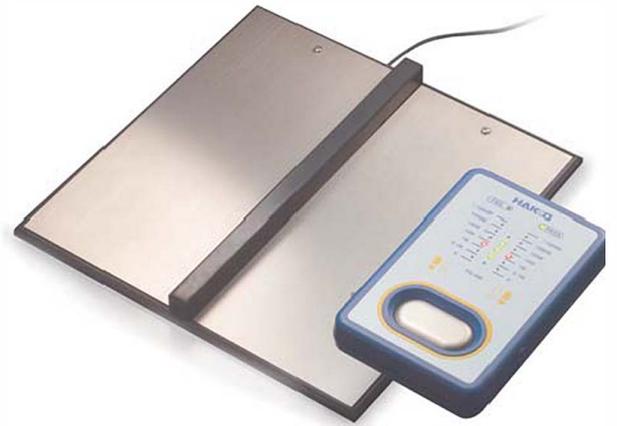

同时个别测试左右鞋子

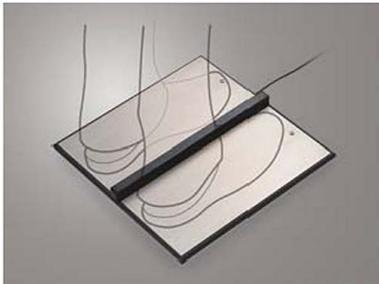

输出终端



通过输出终端连接外部讯号灯

跳针设定



可自行设定测试合格范围、警报提示及外部输出讯号

清晰指示灯



包装清单



主机, 安装台, AC转换器(不包括指定型号), 测试板, 安装旋钮(2颗已装在主机上), 大柱头螺丝(2颗), 木螺丝(2颗), 使用说明书

规格

功率	DC 24V 33mA	
测试电压	DC 20V	
测试范围	上限设定	1000MΩ (1×10 ⁹ Ω)
		100MΩ (1×10 ⁸ Ω)
		10MΩ (1×10 ⁷ Ω)
	下限设定	1MΩ (1×10 ⁶ Ω)
		0.1MΩ (1×10 ⁵ Ω)
导电判断	R < 0.1MΩ (1×10 ⁵ Ω)	
精确度	R < 0.1MΩ	±5%
	1MΩ ≤ R ≤ 100MΩ	±10%
	100MΩ < R	±8%

操作环境	0 - 40°C, 20 - 90% RH (无结露)
环境条件	适用规格污染度2 (基于IEC/UL 61010-1)
外部尺寸	120(W) x 30(H) x 186(D)mm
重量 (包括安装台)	0.55kg

测试板

导线长度	1.6m
尺寸 (不包括导线)	300(W) x 30(H) x 300(D)mm
重量	1.9kg

AC转换器

输出电压	DC 24V
------	--------