



高频 & 高压示波器探头



OIHPV15HF

低噪音 & 高EMS

最大电压：10kVDC/7kVRMS
带宽：DC ~40MHz
衰减倍数：×1000
信号 / 噪声：>60dB(1kHz)




产品二维码

OIHVP15HF 高电压、高频示波器探头

规格：

最高工作电压	DC: 0~10kV DC AC: 脉冲 $\leq 20\text{kV}$ 峰峰值 AC: 正弦波 $\leq 7\text{kV rms}$
信号 / 噪音	DC $\geq 60\text{dB}$ (1kHz), $\geq 50\text{dB}$ (1MHz)
带宽	DC~40MHz (-3dB)
衰减比	1 : 1000
上升时间	$\leq 8.8\text{ns}$
输入阻抗	$100\text{M}\Omega \pm 1\%$
输入容抗	$3.0\text{pF} \pm 0.5\text{pF}$
补偿范围	$5\text{pF} \sim 50\text{pF}$
线缆长度	2.0 米 (± 0.2 米)
温度系数	$\leq 200\text{PPM}/^\circ\text{C}$
直流精度	$\leq 3\%$ (DC~10kV)
安全标准	CE
工作温度	$0 \sim +50^\circ\text{C}$
储存温度	$-20 \sim +70^\circ\text{C}$
重量/体积	250g / $\phi 75 \times 340$ mm长.

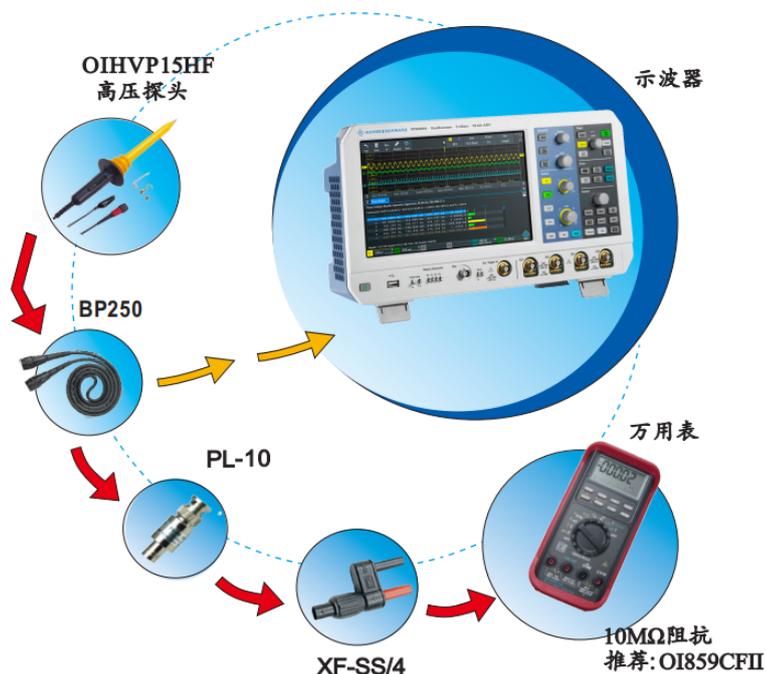

北京海洋兴业科技股份有限公司

网址：www.oitek.com.cn

电话：010-62176775 010-62178811

地址：北京市昌平区东黄平路19号龙旗广场4号楼（E座）906室



官网二维码